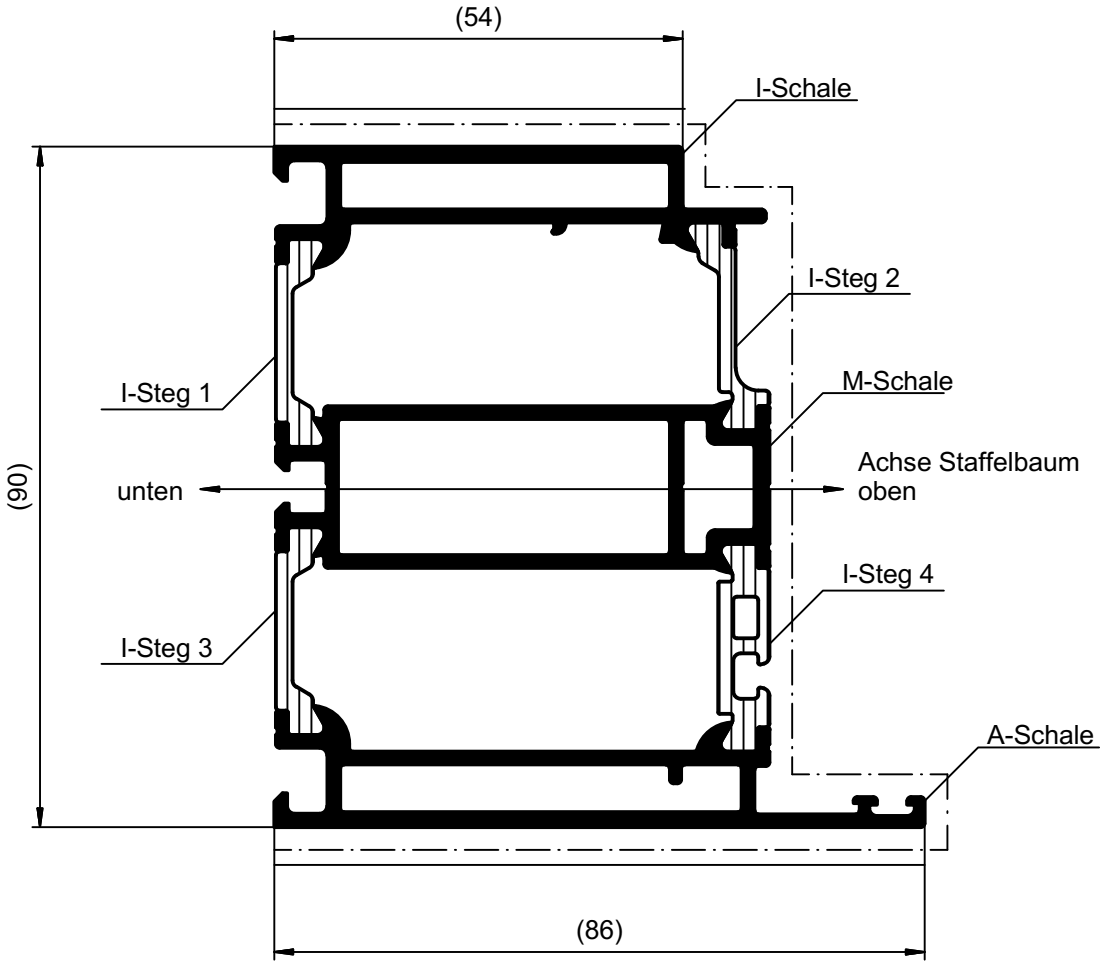


Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m] | Profil | I-Schale | A-Schale | M-Schale | | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 522100 | 506710 | 506750 | 506730 | PA | 278983 | 278987 | 278983 | 278985 |
| 6,000 | 507180 | 506090 | 506110 | 506280 | PA | 224079 | 278857 | 224079 | 278263 |
| 6,500 | 522110 | 506720 | 506760 | 506740 | PA | 245046 | 278989 | 245046 | 278155 |

Gewicht / Weight: 2647.40 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Original / Änderung / Revision / Version: 0302
Änderungsgrund / Revision / Version:
Längenvarianten Tabelle
erweitert
522100 und 522110 hinzu

Oberflächenabwicklung / Circumference:
mech. polished: 140
uml. total: 342

Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:

Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 11.12.2018
gez. / drawn: Toews, S.
gepr. / checked: Rethmeier, A.
ges. / seen: Schiller, M.

Benennung / Title: Blendrahmen 54/86
Schüco AD UP 90 — Profil
Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507180_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.