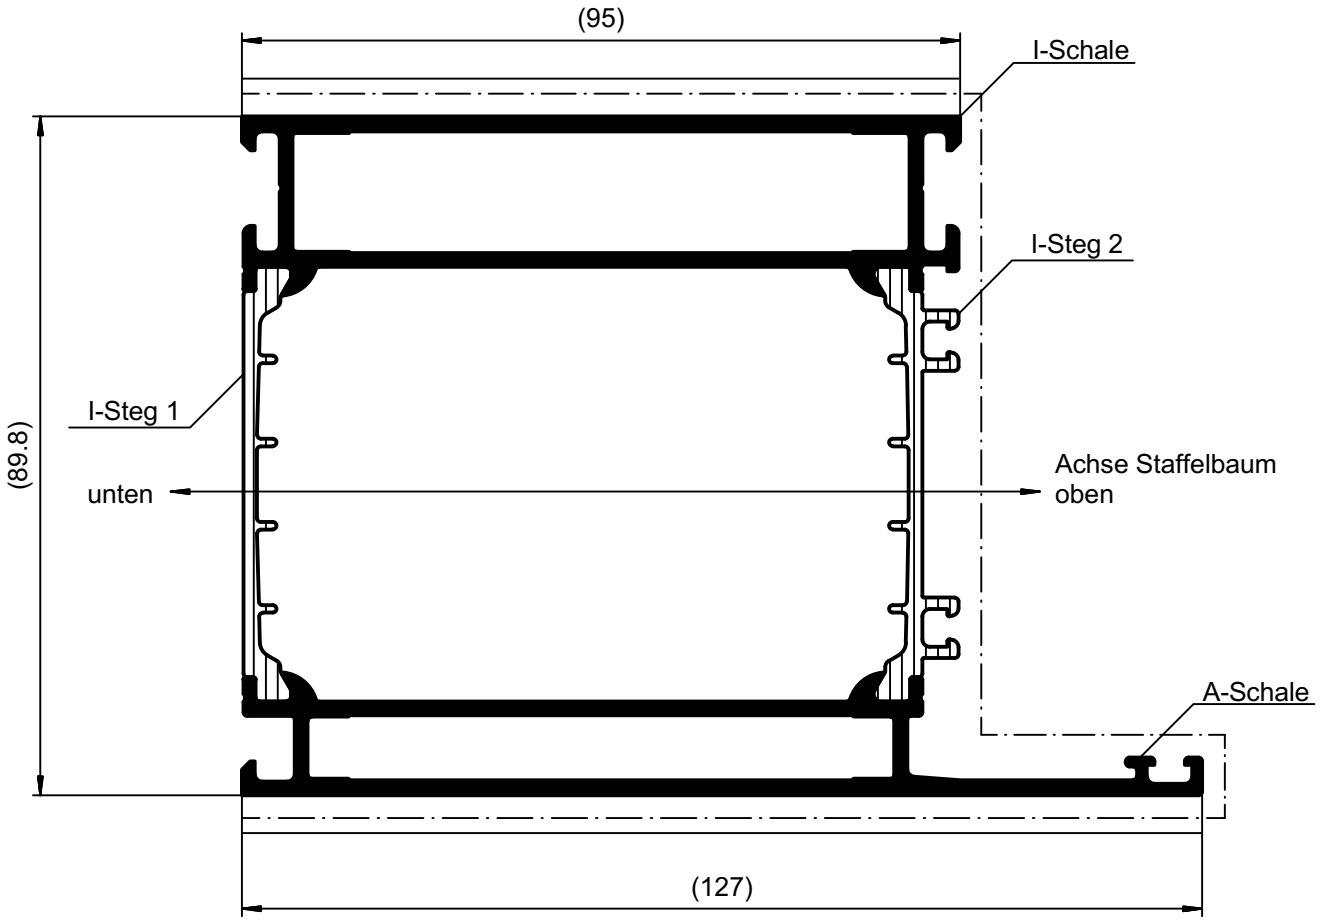

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,490	522290	516710	516720	284517	284647
6,000	522280	516710	516720	284517	284647

Gewicht / Weight: 2600.93 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 222		Farbe / Colour
	uml. total: 421		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Seitenteil 95/127	
	Datum / Date: 13.03.2019		
	gez. / drawn: Schoett, L.		
	gepr. / checked: Rethmeier, A.	Schüco AD UP 90	Profil
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 522280_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.