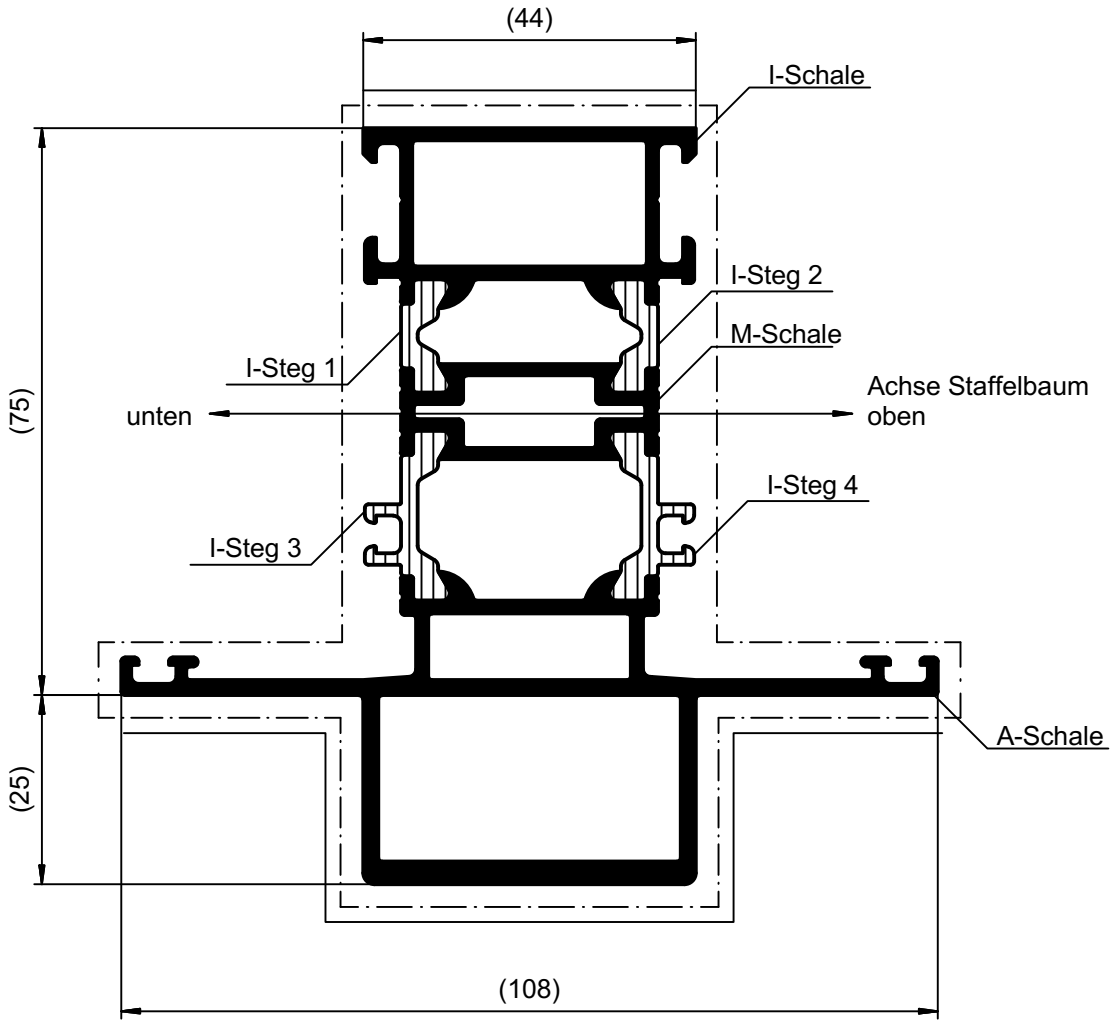

Beschichtung:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
3,500	507920	347680	516410	516200	PA	245093	245093	245097	245097
6,000	481200	345120	483390	483010	PA	224091	224091	284273	284273
6,500	522440	385920	516910	516310	PA	284075	284075	245181	245181

Gewicht / Weight: 2662.88 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Original / Änderung / Revision / Version: 0403
Änderungsgrund / Revision / Version: Längenvarianten Tabelle erweitert 522440 hinzu

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 199; uml. total 470
Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:

Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 25.03.2019
gez. / drawn: Schoett, L.
gepr. / checked: Rethmeier, A.
ges. / seen: Schiller, M.

Benennung / Title: Statikpfosten 44/A25
Schüco AD UP 75 — Profil
Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 481200_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.