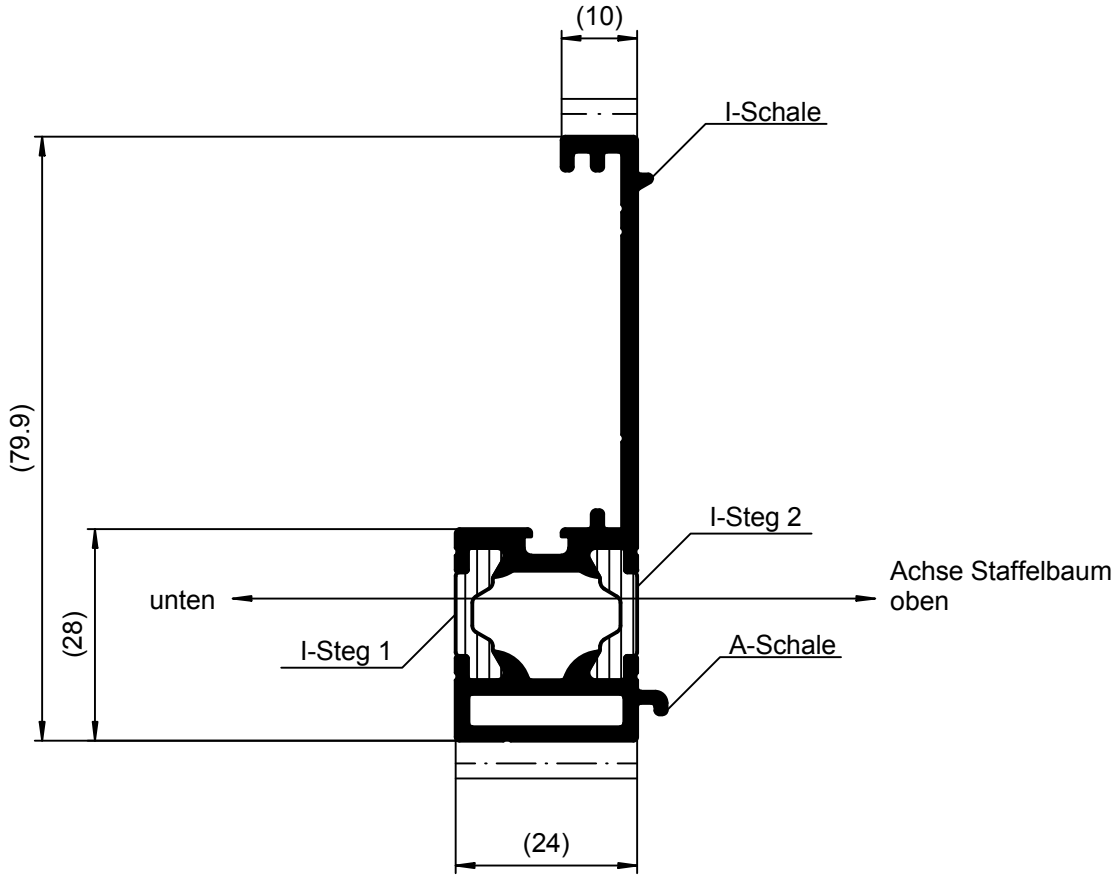

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	522640	526100	526350	224073	224073

Gewicht / Weight: 974.25 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 34; uml. total 234	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Adapterprofil 28	
A-Schale geändert	Datum / Date: 12.12.2019		
Gewicht angepasst	gez. / drawn: Rethmeier, A.		
	gepr. / checked: Rethmeier, A.	Schüco AD UP OEM Goldbeck	Profil
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 522640_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.