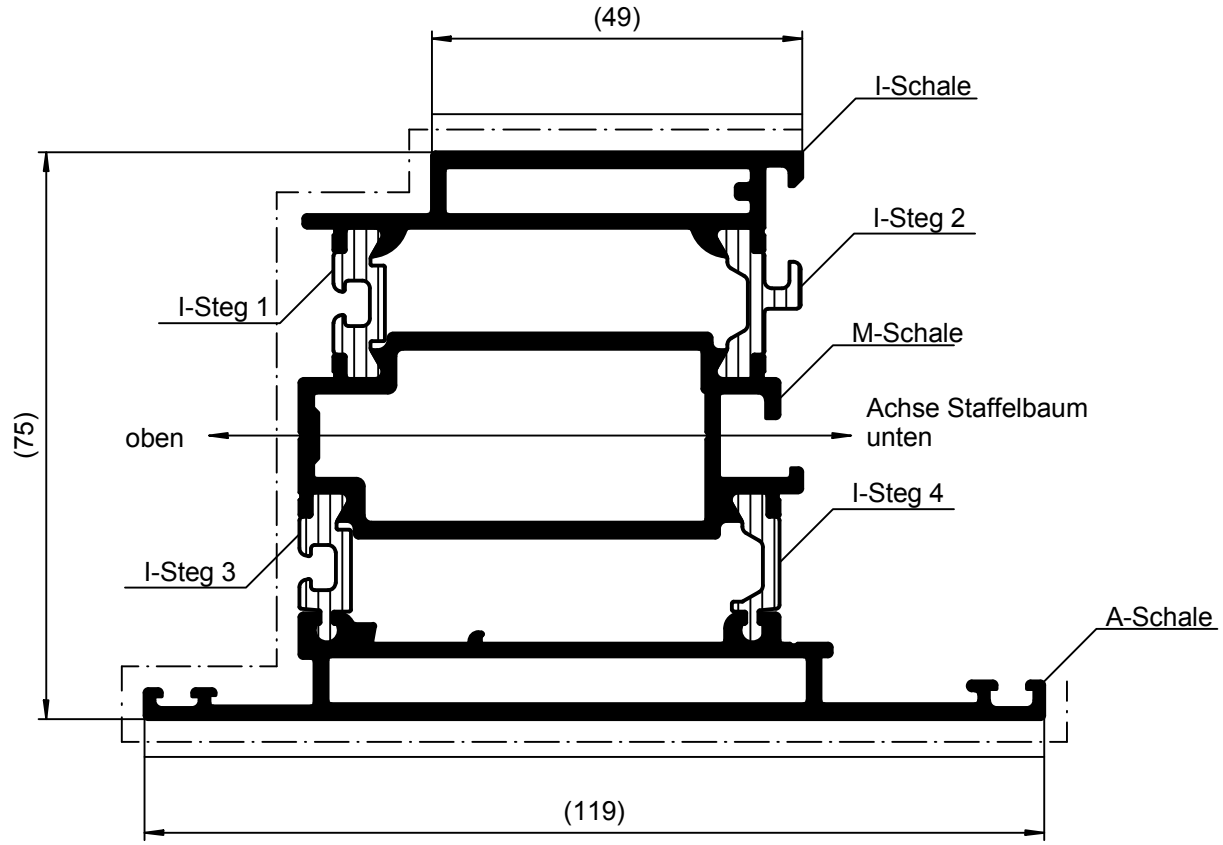

Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	522780	506460	483130	516680	PA	278123	278507	278127	278125

Gewicht / Weight: 2890.29 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	168	Farbe / Colour
	uml. total	422	
			Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Türflügel 49/119
Längenvariantentabelle:	Datum / Date: 19.12.2019		
Schreibfehler beseitigt	gez. / drawn: Rethmeier, A.		
483130 war 516680	gepr. / checked: Rethmeier, A.		Schüco AD UP 75 — Profil
	ges. / seen: Schiller, M.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 522780_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.