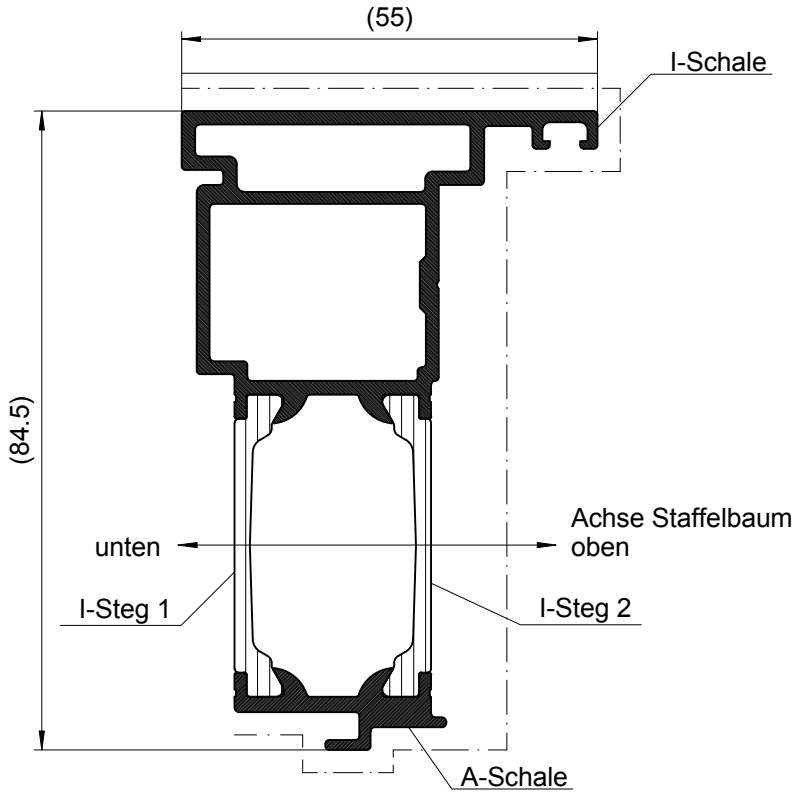

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	118510	121480	438610	284675	284675
5,000	522820	526450	526470	220573	220573

Gewicht / Weight: 1354.57 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 55; uml. total 244	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: Längenvarianten Tabelle aktualisiert	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Stulpprofil 55	
	Datum / Date: 18.02.2020		
	gez. / drawn: Mahadic, A.		
	gepr. / checked: Pein, S.	ADS OEM Contest 90	Profil
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 118510_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.