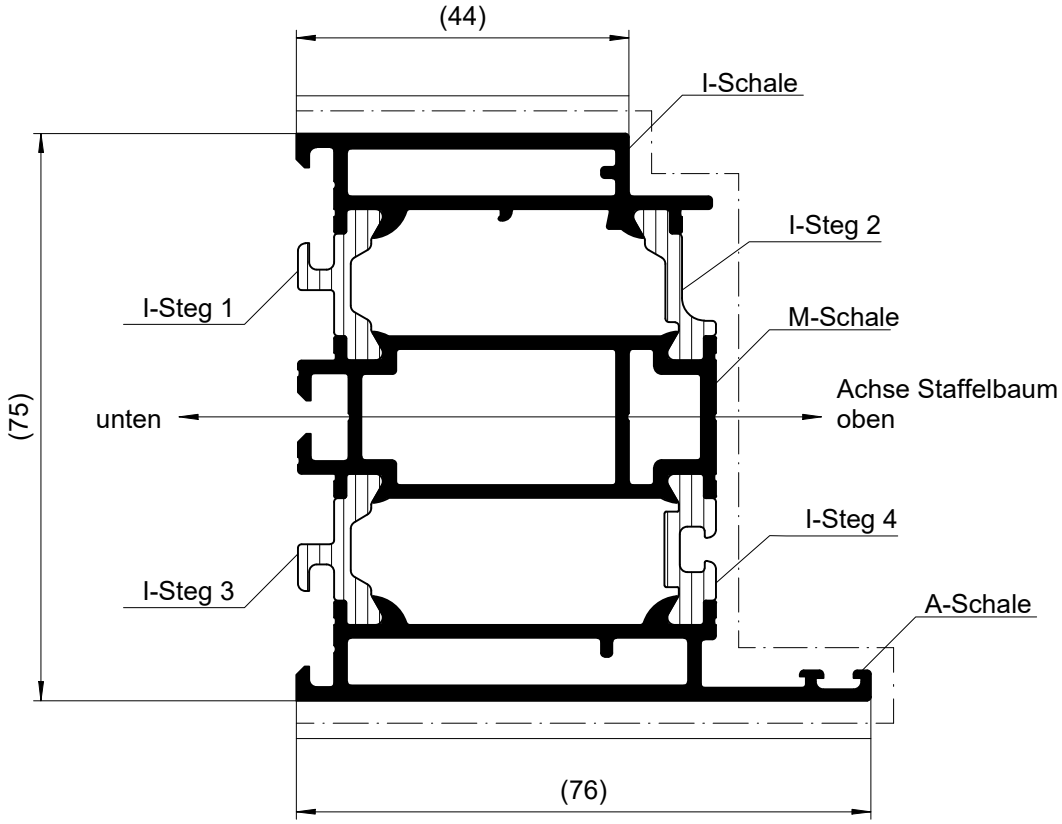

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	522930	546240	546220	546230	PA	278959	278855	278959	278161
6,500	541410	546740	546720	546730	PA	278507	278981	278507	278123

Gewicht / Weight: 2311.06 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 120; uml. total 325	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0504		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title	
Schreibfehler behoben	Datum / Date: 28.03.2024	Blendrahmen 44/76	
uml. Wert aktualisiert	gez. / drawn: Rethmeier, A.	Composite profile 44/76	
	gepr. / checked: Pein, S.	Schüco AD UP 75	Profile
	ges. / seen: Wedemeyer, J.T.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 522930_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.