


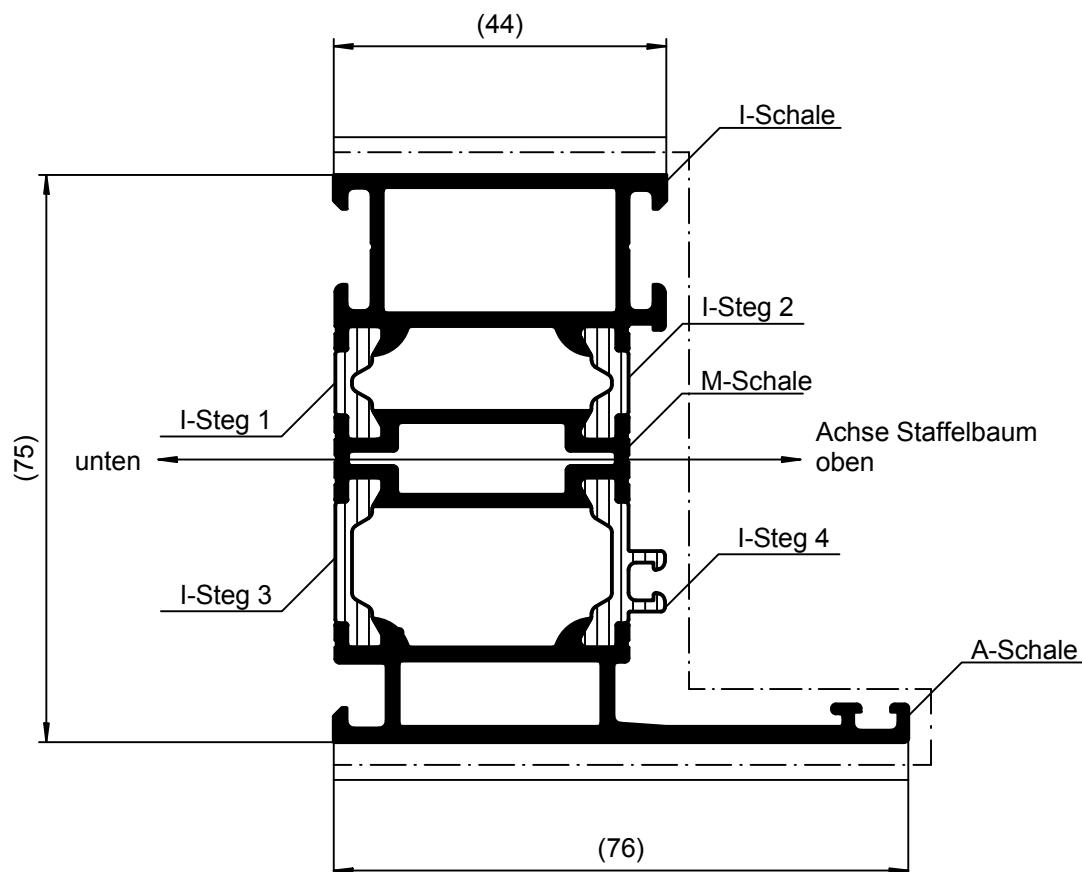

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
4,500	522960	546390	546410	546400	PA	245683	245683	284297	284727	
Gewicht Weight 1940.97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	120	Farbe Colour						
		uml. total	344							
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Blendrahmen 44/76						
		Datum Date 11.05.2021								
		gez. drawn Rodonski, J.		Schüco AD UP 75						Profil
		gepr. checked Rethmeier, A.								
		ges. seen Schiller, M.								
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 522960_BP_0000						
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				