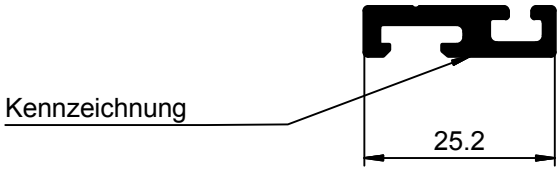

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: y_{20} = 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C34 - dunkelbronze

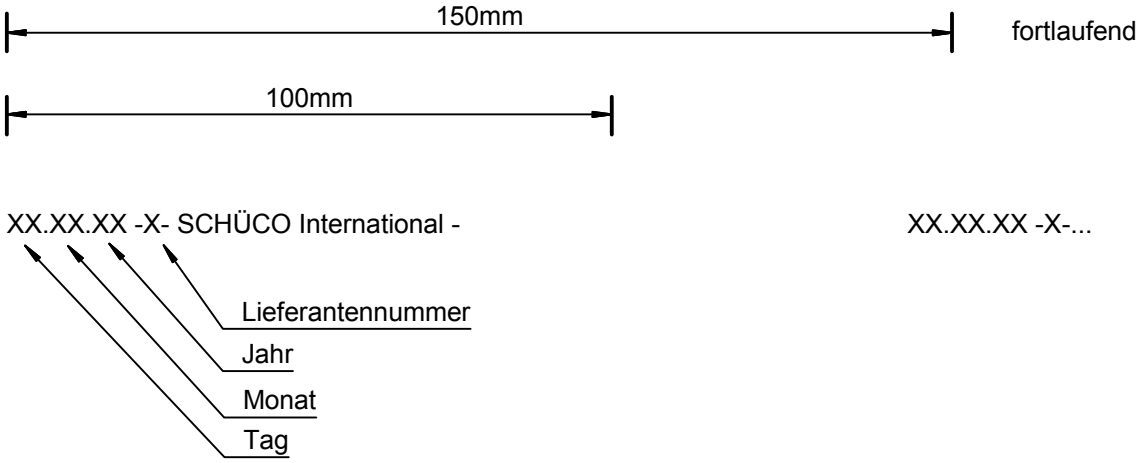

Bemerkung:

Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaßte Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn: 30-40mm vom Profilanfang
Schrifthöhe: mindestens 3mm
Farbe: schwarz

Gewicht / Weight: 254.93 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface: E6
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	0	Farbe / Colour: C34 - dunkelbronze
	uml. total	93	Werkstoff / Material: EN AW 6060 - T66
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm: SN-62
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Aluminium Kaltbrüstungsprofil Ventilated spandrel profile Schüco AF UDC 80 SG
	Datum / Date: 29.05.2019		
	gez. / drawn: Linneweber, K.		
	gepr. / checked: Hübner, J.		
	ges. / seen: Kortekamp, P.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 524180_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.