Vorgaben für Eloxal:

1.) - Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: y_{20} = 20 ≤ 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C0 (silber) - C35 (schwarz)

150 mm

100 mm

fortlaufend

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International - XX.XX.XX -X- ...

Lieferantennummer
Jahr
Monat
Tag

Bemerkung:
Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaßte Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn: 30-40mm vom Profilanfang
Schrifthöhe: mindestens 3mm
Farbe: schwarz

2.) Achtung: Bei Eloxal E6/C0 - C35 unbedingt SN 136 einhalten und kennzeichnen!

M 1:1

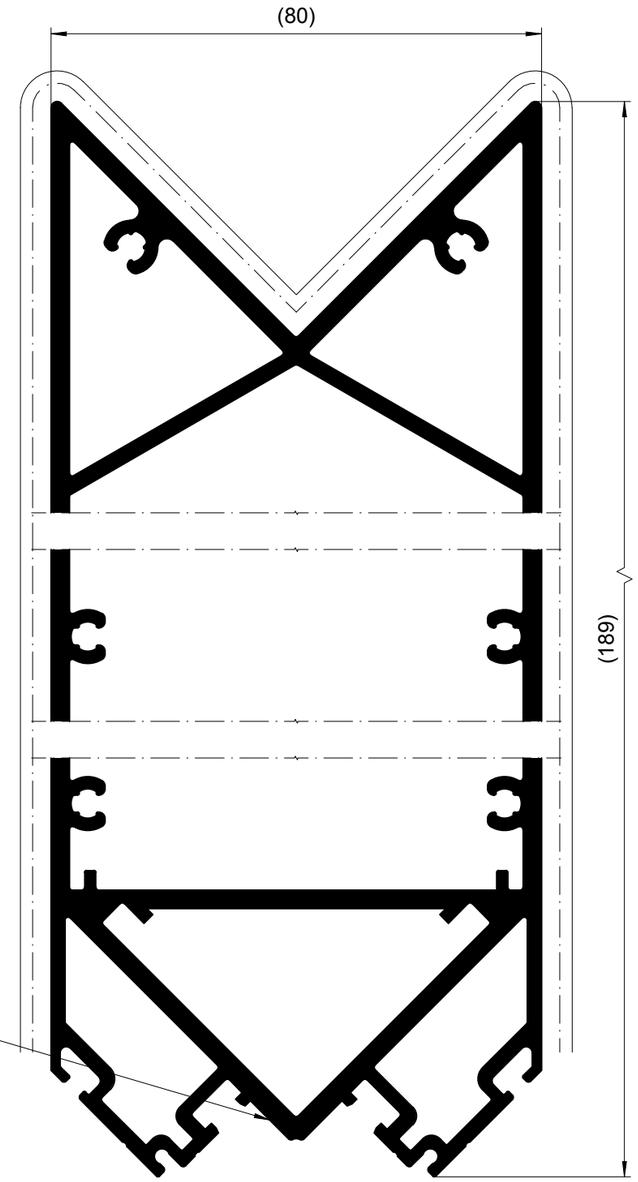

Kennzeichnung
bei Eloxal:

1) innerhalb der EU (ETA)
2) außerhalb der EU

EU = Europäische Union

L [m]	Profil
4,50	524370
4,50	524380
4,50	543590
4,50	543600

Gewicht / Weight	8285.00 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference	Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		mech. polished 643	Farbe / Colour
		uml. total 831	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version	0302		Norm
Änderungsgrund / Revision / Version		Maßstab / Scale 1 : 1	Benennung / Title: Corner Mullion A 189
Artikelnr.: 543590;543600		Datum / Date 06.04.2021	Eckpfosten A 189
hinzugefügt		gez. / drawn Schellenberg, S.	Schüco AF UDC 80 SG — Alu-Profile
		gepr. / checked Schulte, P.	
		ges. / seen Kortekamp, P.	Zeichn.-Nr. / Drawing No. 524370_BP_0000
		SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

0 10 20 30 40 50mm

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.