


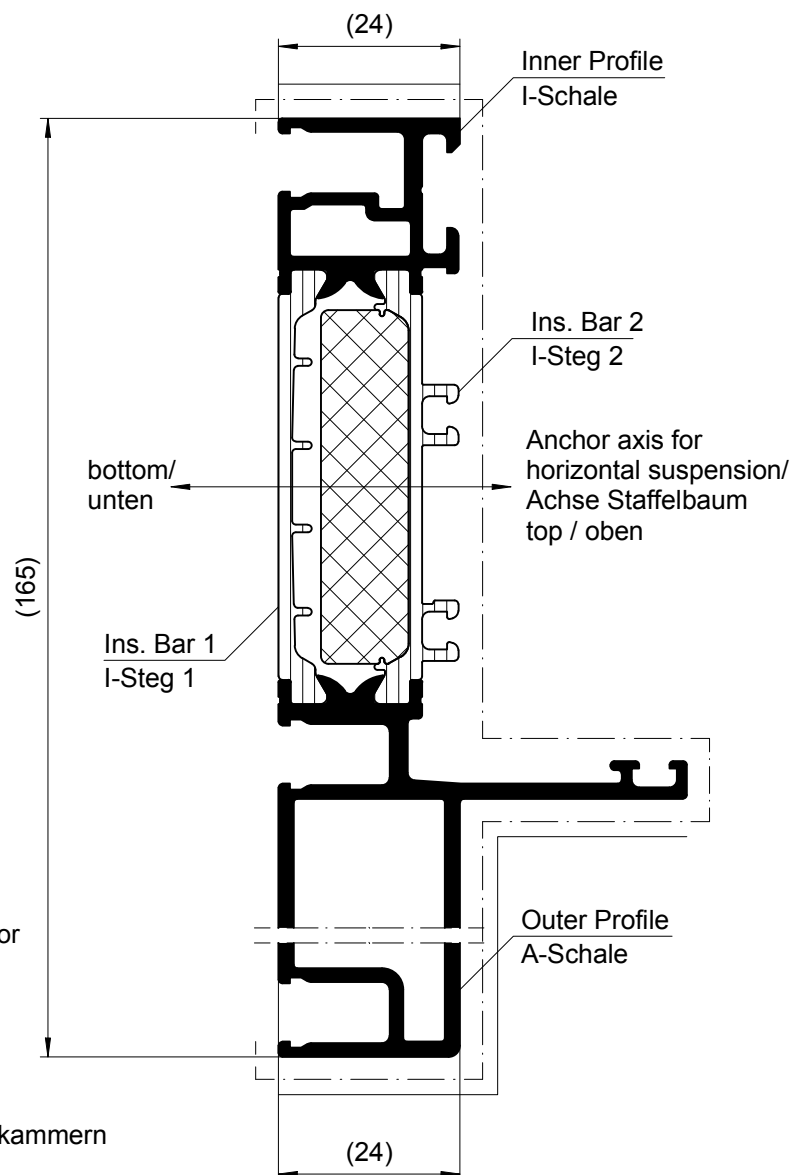

#### Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.  
 The object temperature must not exceed 180 °C.  
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

#### Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

#### Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.  
 After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

#### Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|                                                |         |                                        |          |                                                                                         |          |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L [m]                                          | Verbund | I-Schale                               | A-Schale | Steg PA1                                                                                | Steg PA2 |
| 6,000                                          | 530340  | 345470                                 | 445420   | 284517                                                                                  | 245505   |
| Gewicht<br>Weight 2068.80 g/m                  |         | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |          | Oberfläche<br>Surface                                                                   |          |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |         | mech.<br>polished 153                  |          | Farbe<br>Colour                                                                         |          |
|                                                |         | uml.<br>total 485                      |          |                                                                                         |          |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |         |                                        |          | Werkstoff<br>Material                                                                   |          |
|                                                |         |                                        |          | Norm                                                                                    |          |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version           |         | Maßstab<br>Scale 1 : 1                 |          | Benennung<br>Title                                                                      |          |
|                                                |         | Datum<br>Date 04.04.2020               |          |                                                                                         |          |
|                                                |         | gez.<br>drawn K C, S.                  |          | Expansion profile 24/A75<br>Dehnungsprofil 24/A75                                       |          |
|                                                |         | gepr.<br>checked Korn, D.              |          |                                                                                         |          |
|                                                |         | ges.<br>seen Gödecker, C.              |          | Schüco AWS 90 AC.SI Profile                                                             |          |
|                                                |         |                                        |          |                                                                                         |          |
|                                                |         | SCHÜCO                                 |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 530340_BP_0000                                               |          |
|                                                |         |                                        |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |          |
|                                                |         |                                        |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                        |          |