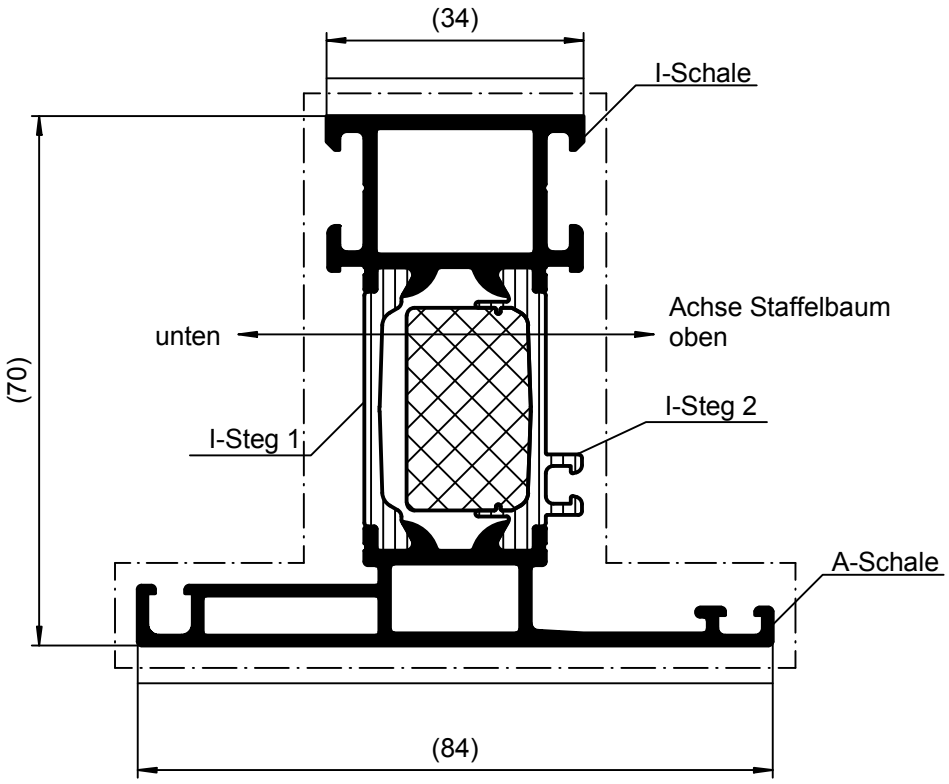

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	530430	345110	346230	244381	244393

Gewicht / Weight: 1352.61 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 118		Farbe / Colour
	uml. total: 347		
	beschichtet / coated: — - —		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Blendrahmen 34/84
	Datum / Date: 26.03.2020		
	gez. / drawn: Schaper, S.		Schüco AWS 70.HI
	gepr. / checked: Ackermann, M.		
	ges. / seen: Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 530430_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.