


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

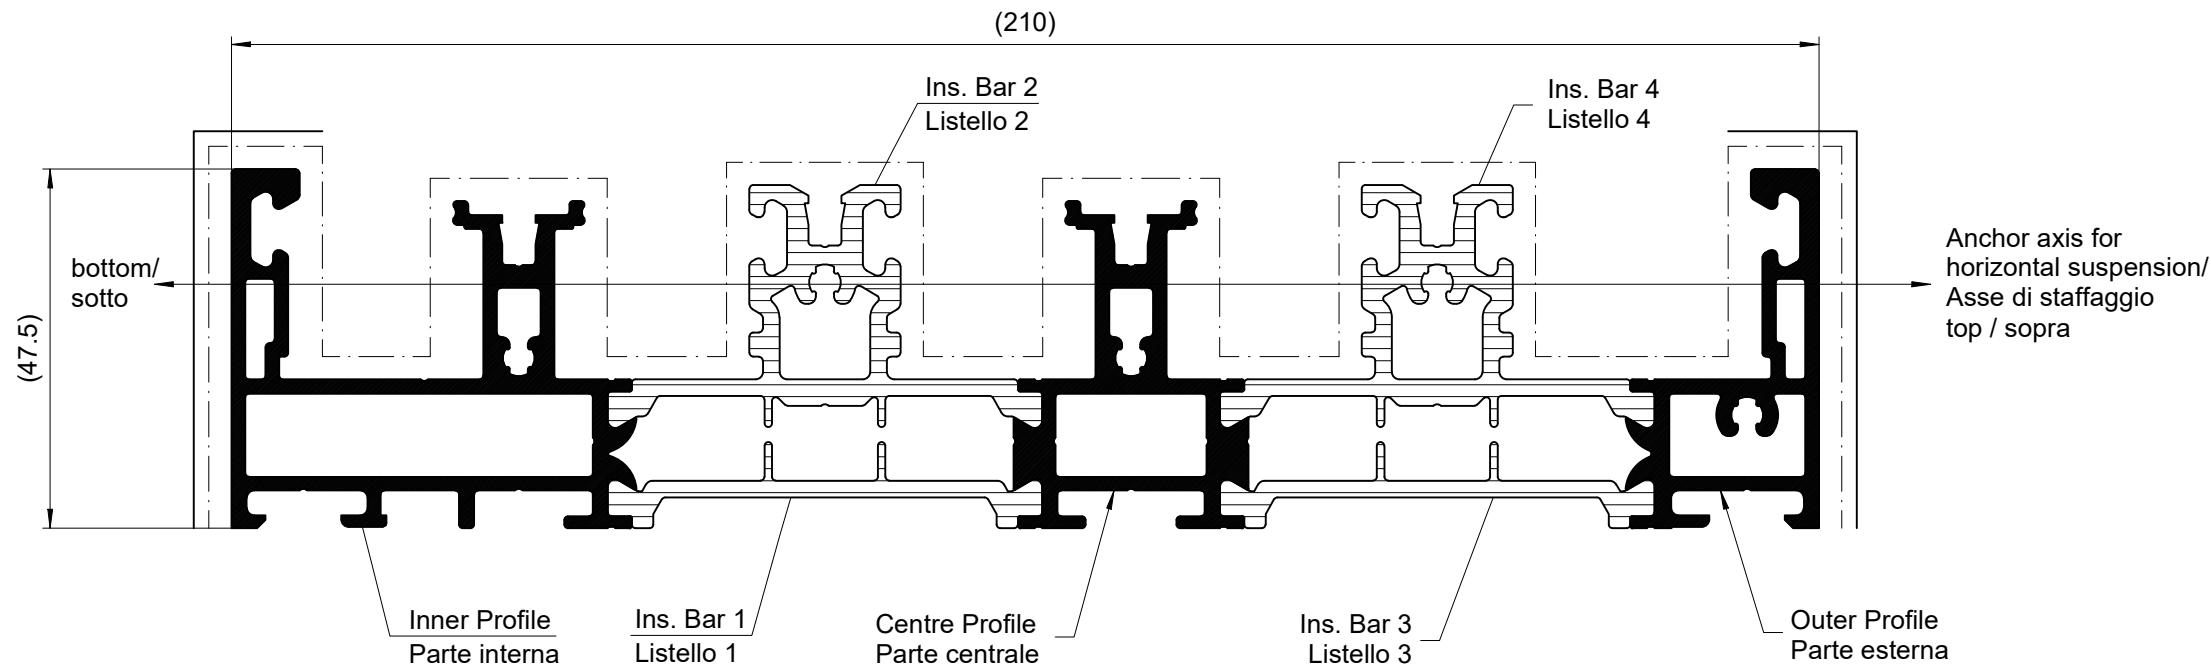


Verniciatura:
Preferibilmente il profilo dovrebbero essere vernicato verticalmente.
Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.
La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

Ossidazione:
Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.
Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione il profilo deve subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

Coating:
Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Anodising:
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.



L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	534270	533130	533660	533510	PA	203175	203176	203175	203176
Gewicht Weight 4960.17 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	112	Farbe Colour					
		uml. total	652						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material					
				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Frame Profile 47.5				
		Datum Date 01.12.2022							
		gez. drawn Spigariol, C.			Schüco ASE 51 PD				
		gepr. checked Morbiato, A.							
		ges. seen Fatticcioni, L.			Alu-Profile				
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 534270_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				