



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

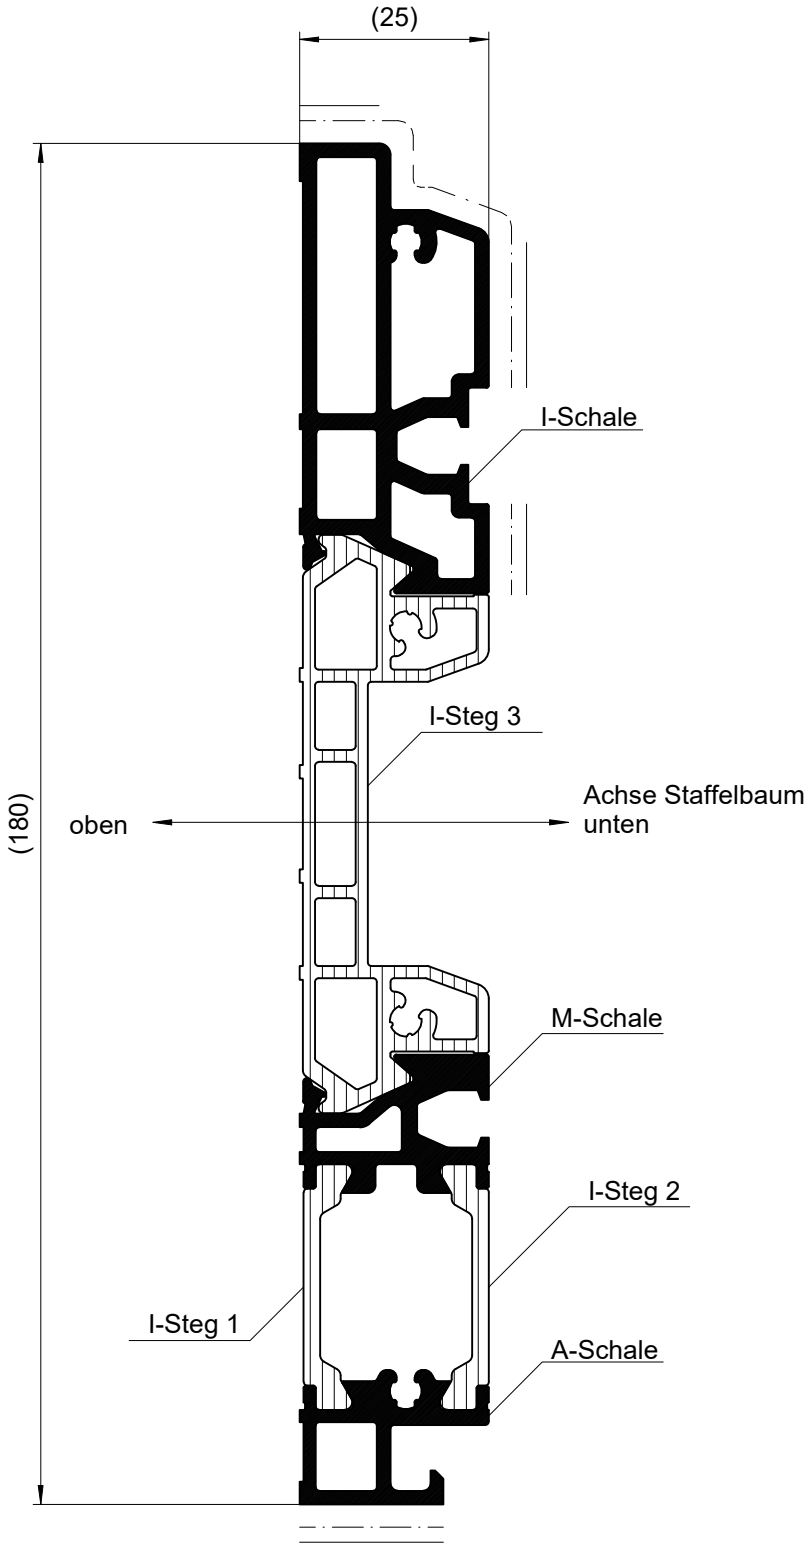

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Coating:

The profile must be anchored both sides on the half shells.

Verniciatura:

Il profilo deve essere ancorato su entrambi i semiprofili.

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	534450	503620	533780	533790	PA	224085	224085	278729		
Gewicht Weight 2243.21 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	60	Farbe Colour						
		uml. total	294							
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material						
				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Outer Frame					
		Datum Date 12.12.2023								
		gez. drawn Spigariol, C.			Schüco ASE 60 / 80					Alu-Profil
		gepr. checked Morbiato, A.								
		ges. seen Fatticcioni, L.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 534450_BP_0000					
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for