


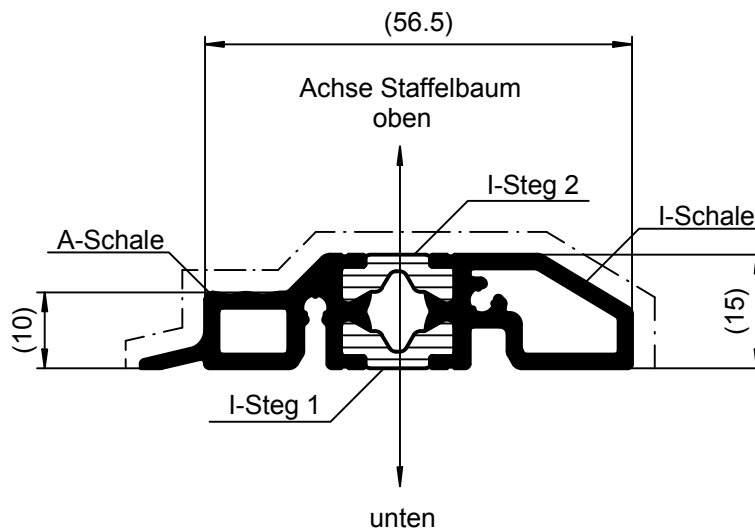

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.
 E6/C0 (20µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,000	541026	526730	526720	224091	224091	
Gewicht Weight 823.91 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	0		Farbe Colour	
		uml. total	163			
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material		
				Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
Schraubkanal geändert		Datum Date 13.07.2020				
Gewicht geändert		gez. drawn Mindermann, P.		Schüco ADS 65 HD Gen2		
		gepr. checked Rethmeier, A.				
		ges. seen Siekmann, C.		541026_BP_0000		
				Ersatz für Replacement for		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Inventor		