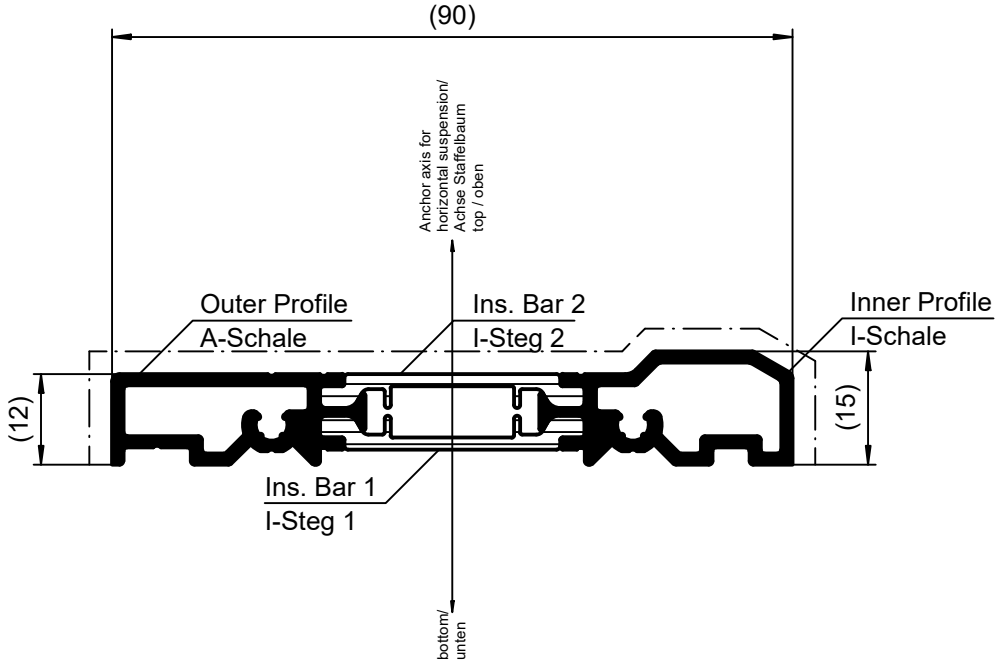

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	548066	548080	548070	244849	244849

Gewicht / Weight: 843.04 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	24	Farbe / Colour
	uml. total	165	
			Werkstoff / Material: EN AW 6060 - T66
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Schwelle 15 mm
Kontur geändert	Datum / Date: 31.05.2022		
Gewicht geändert	gez. / drawn: Mindermann, P.		
	gepr. / checked: Kleine-Beckel, S.		Schüco FireStop ADS 90 FR30-CE
	ges. / seen: Siekmann, C.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 548066_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Inventor