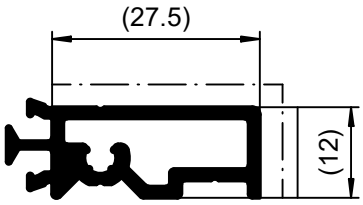

Eloxal:
Die Profile sind generell spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.
E6/C0 (20µm)

L [m]	Profil
6,000	548076

Gewicht / Weight: 411.59 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface: eloxiert
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	12	Farbe / Colour: C0 min. 20µm - farblos
	uml. total	118	Werkstoff / Material:
Original / Änderung Revision / Version: 0100			Norm:

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: A-Schale
	Datum / Date: 01.07.2022	
	gez. / drawn: Mindermann, P.	
	gepr. / checked: Kleine-Beckel, S.	Schüco FireStop ADS 90 FR30-CE
	ges. / seen: Siekmann, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 548076_BP_0000
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Inventor