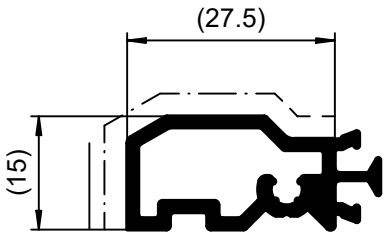

Eloxal:
Die Profile sind generell spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.
E6/C0 (20µm)

L [m]	Profil
6,000	548086

Gewicht / Weight: 431.45 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface: eloxiert
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	12	Farbe / Colour: C0 min. 20µm - farblos
	uml. total	120	
			Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale		Benennung / Title: I-Schale
	Datum / Date: 01.07.2022		
	gez. / drawn: Mindermann, P.		
	gepr. / checked: Kleine-Beckel, S.		Schüco FireStop ADS 90 FR30-CE
	ges. / seen: Siekmann, C.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 548086_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Inventor