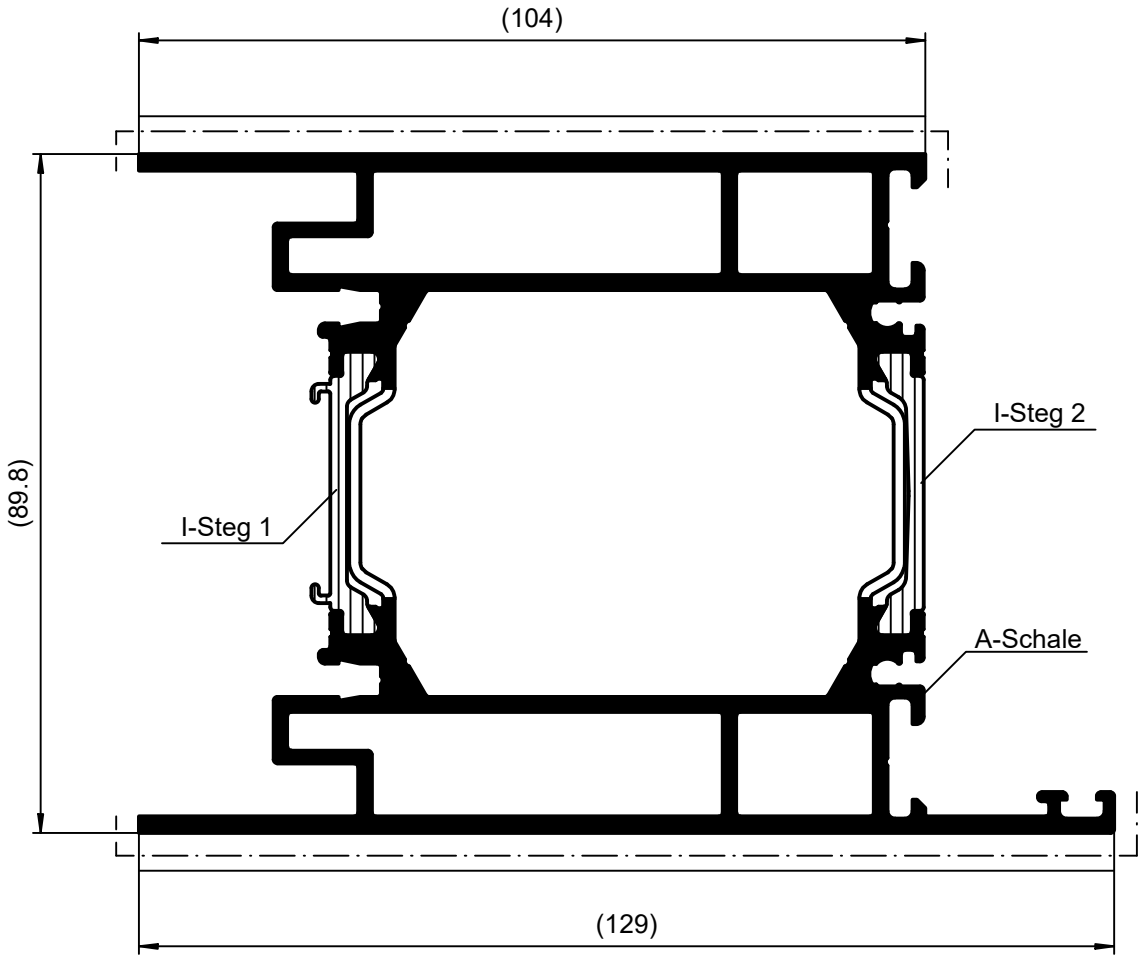

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	548500		548300	244381	278517

Gewicht / Weight: 3631.21 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	233	Farbe / Colour
	uml. total	589	
			Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Flügelsockel 104/129
	Datum / Date: 11.03.2024		
	gez. / drawn: Klassen, C.		
	gepr. / checked: Borgelt, F.		Schüco FireStop ADS 90 FR30 — Profil
	ges. / seen: PBS		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 548500_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.