


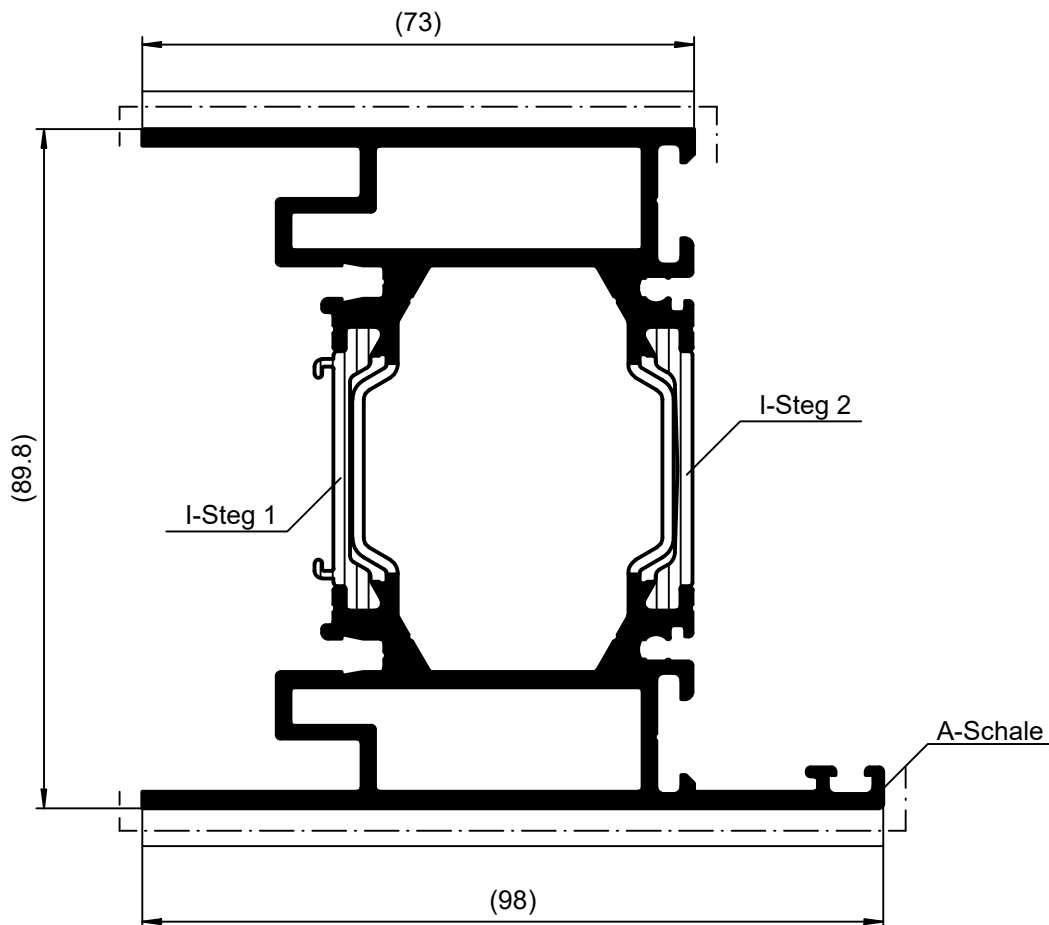

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,490	548930		548280	244381	278517
6,000	548480		548280	244381	278517
Gewicht Weight 2792.83 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	171	Farbe Colour		
	uml. total	527			
			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
Längenvariantentabelle	Datum Date 13.03.2024		Flügelsockel 73/98		
aktualisiert	gez. drawn Mindermann, P.		Schüco FireStop ADS 90 FR30		
548930 hinzu	gepr. checked Borgelt, F.		Profil		
	ges. seen PBS		Zeichn.-Nr. Drawing No. 548480_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for