


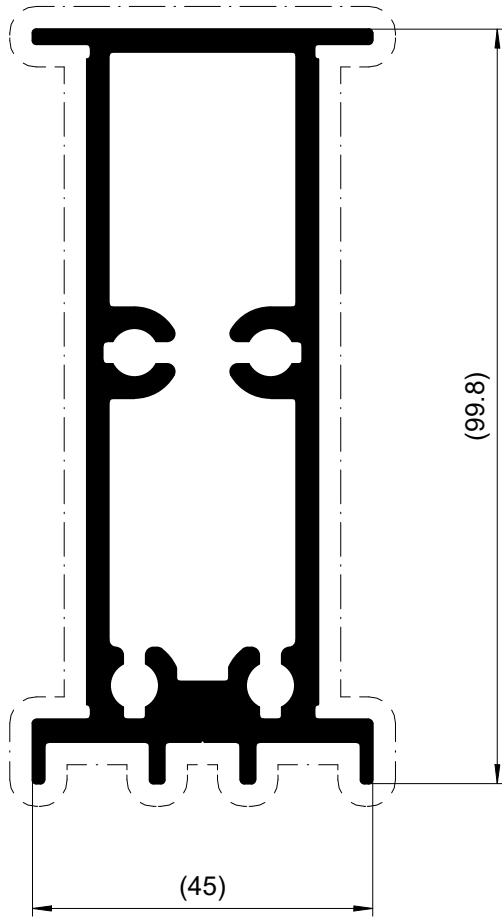

IMPORTANT:
Keep the (---) area free
from paint (overspray in particular).

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere
von Farbspritzern und Verdickungen
freihalten.

Coating	Yes	No
Powder		x
Wet paint	x	
Anodizing	x	

———— mech. polished
- - - - - main coating surface
..... secondary coating surface

max.permissible layer thickness: 25µm - 40µm
max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]		Profil	
6,000		551010	
Gewicht Weight 2754.72 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface
	mech. polished	0	Farbe Colour
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	uml. total	350	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Insert profile	
Profiile geometry edited	Datum Date 26.07.2022		
	gez. drawn M, M.	Schüco FWS 50.NI	
	gepr. checked Magod, C.		
	ges. seen Murali N	551010_BP_0000	
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	
		Alu-Profile	