


IMPORTANT:
Keep the (---) area free
from paint (overspray in particular).

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere
von Farbspritzern und Verdickungen
freihalten.

Coating	Yes	No
Powder		x
Wet paint	x	
Anodizing	x	

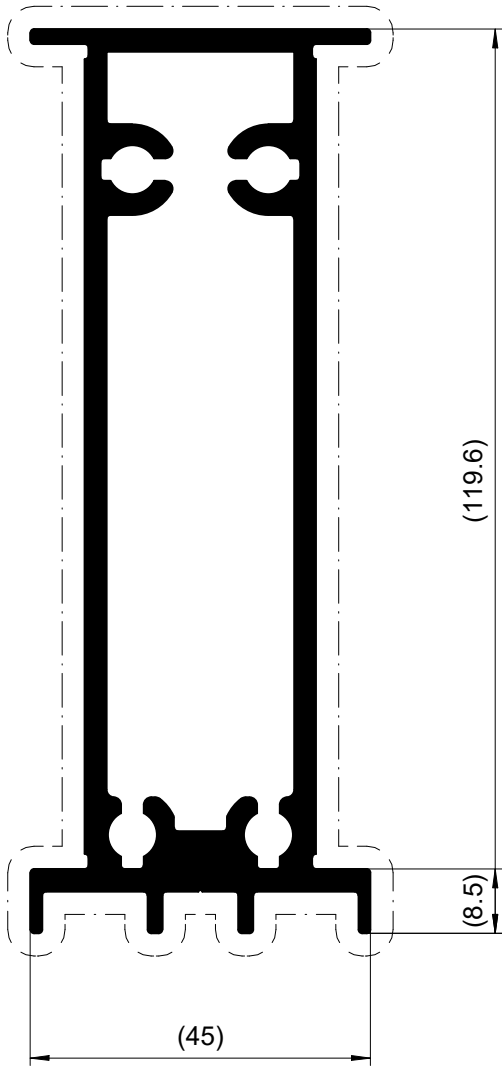

— mech. polished
- - - main coating surface
... secondary coating surface

max.permissible layer thickness: 25µm - 40µm
max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]				Profil	
6,000				551020	
Gewicht Weight 3064.51 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		0	
		uml. total		389	
				Farbe Colour	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Insert profile	
Profiile geometry edited		Datum Date 26.07.2022			
		gez. drawn M, M.		Schüco FWS 50.NI Alu-Profile	
		gepr. checked Magod, C.			
		ges. seen Murali N			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 551020_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	