


IMPORTANT:
Keep the (---) area free
from paint (overspray in particular).

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere
von Farbspritzern und Verdickungen
freihalten.

Coating	Yes	No
Powder		x
Wet paint	x	
Anodizing	x	

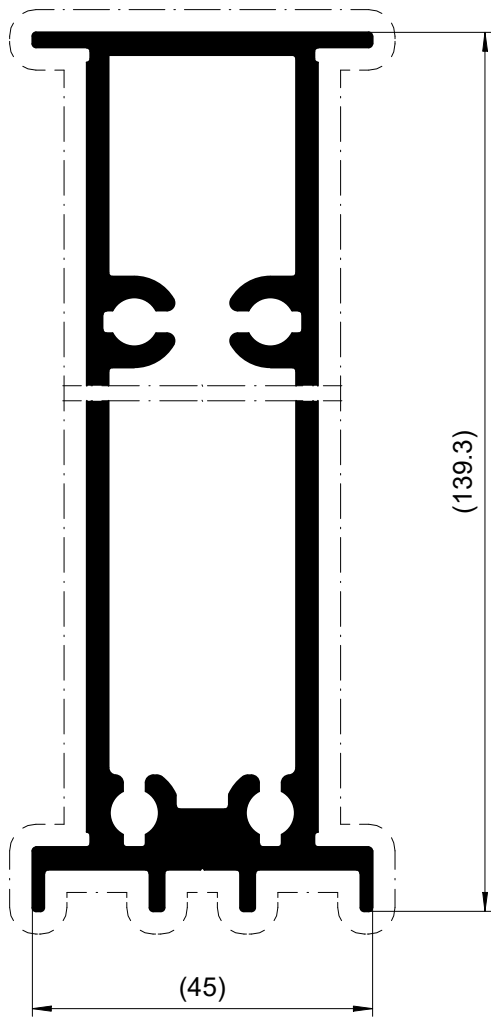

——— mech. polished
- - - - - main coating surface
· · · · · secondary coating surface

max.permissible layer thickness: 25µm - 40µm
max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]		Profil	
6,000		551030	
Gewicht Weight 3373.14 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface
	mech. polished	0	Farbe Colour
	uml. total	429	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Insert profile	
Profiile geometry edited	Datum Date 26.07.2022		
	gez. drawn M, M.	Schüco FWS 50.NI Alu-Profile	
	gepr. checked Magod, C.		
	ges. seen Murali N		
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 551030_BP_0000
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
			Ersatz für Replacement for