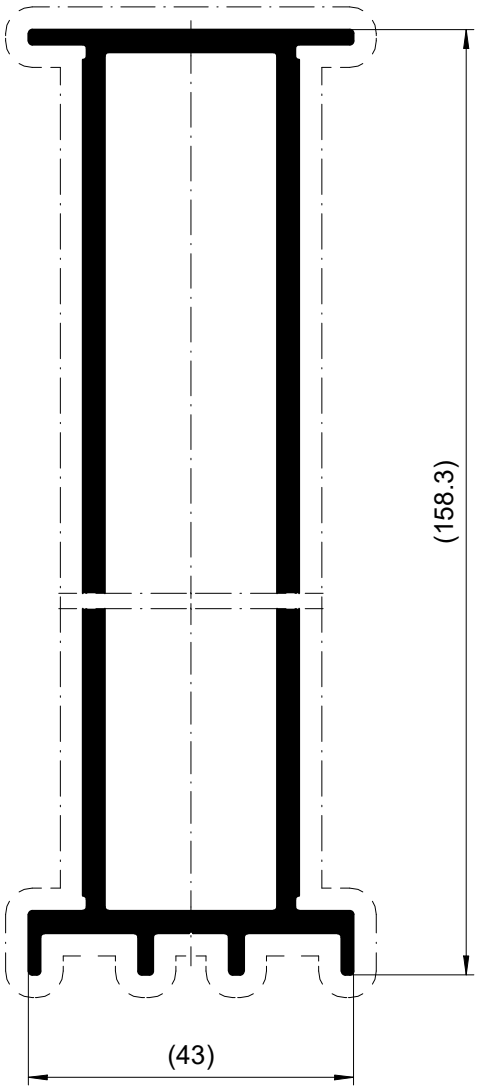

IMPORTANT:
Keep the (---) area free
from paint (overspray in particular).

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere
von Farbspritzern und Verdickungen
freihalten.

Coating	Yes	No
Powder		x
Wet paint	x	
Anodizing	x	

——— mech. polished
— · — main coating surface
— · · — secondary coating surface

max.permissible layer thickness: 25µm - 40µm
max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]	Profil
6,000	551040

Gewicht / Weight: 3053.11 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Original / Änderung / Revision / Version: 0100
Änderungsgrund / Revision / Version:

Oberflächenabwicklung / Circumference:
mech. polished: 0
uml. total: 463

Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:

Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 06.08.2021
gez. / drawn: MM, S.
gepr. / checked: Magod, C.
ges. / seen: Murali N

Benennung / Title: Insert profile

Schüco FWS 50.NI — Alu-Profile

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 551040_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.