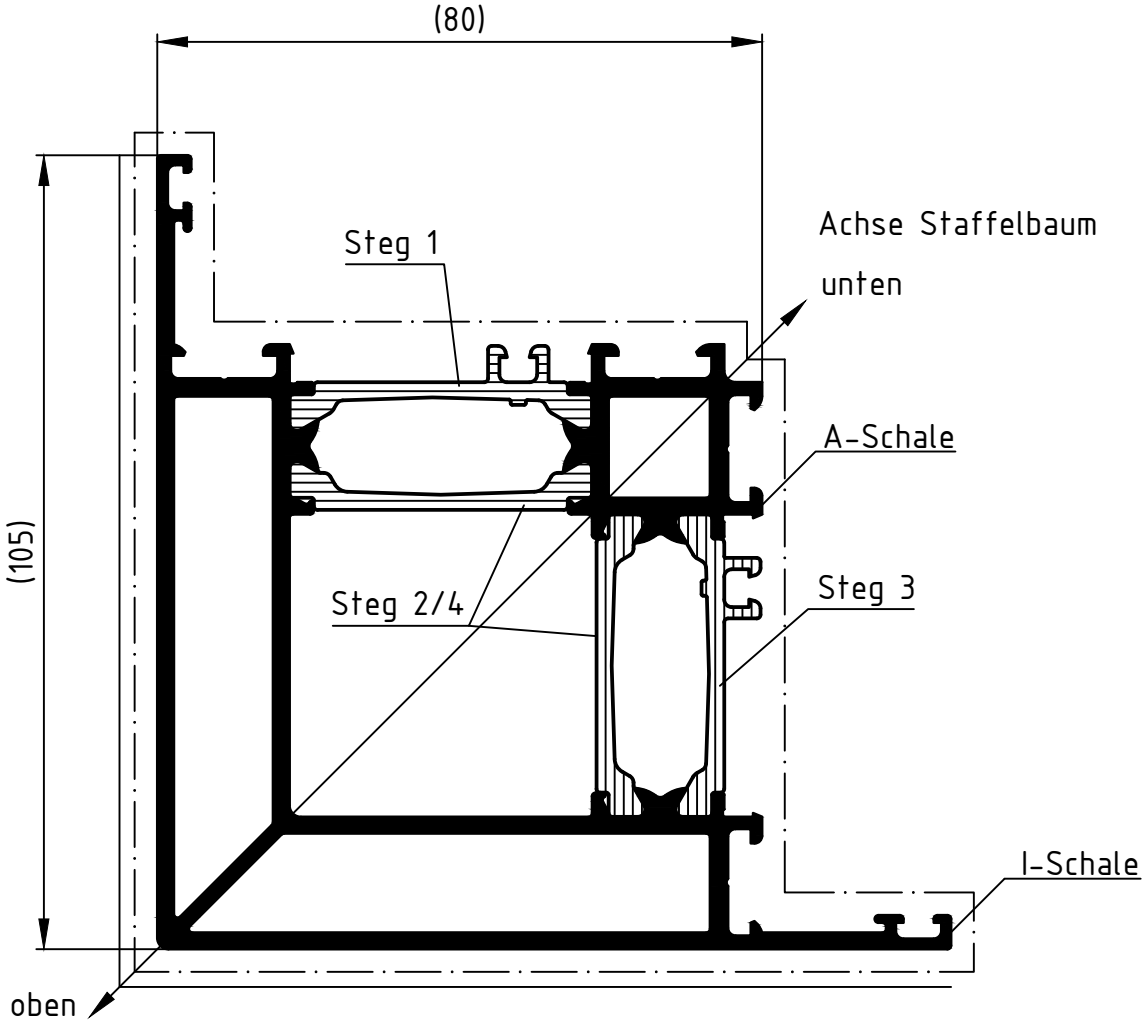

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Die Stege 2 und 4 werden nur eingeschoben, nicht verrollt.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,5	552160	555210	555200	PA	284637	284163	284637	284163

Gewicht / Weight: 3075.2 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 210; uml. total 699	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Change reason: Stege aktualisiert	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Pfosten Eckpfosten	
	Datum / Date: 07.02.2022	ASE Sonder,	Profil
	gez. / drawn: Krause		
	gepr. / checked: Wiebe, A.		
	ges. / seen: Olk, F.		
	SCHÜCO	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 552160 BP 0000	
		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.