


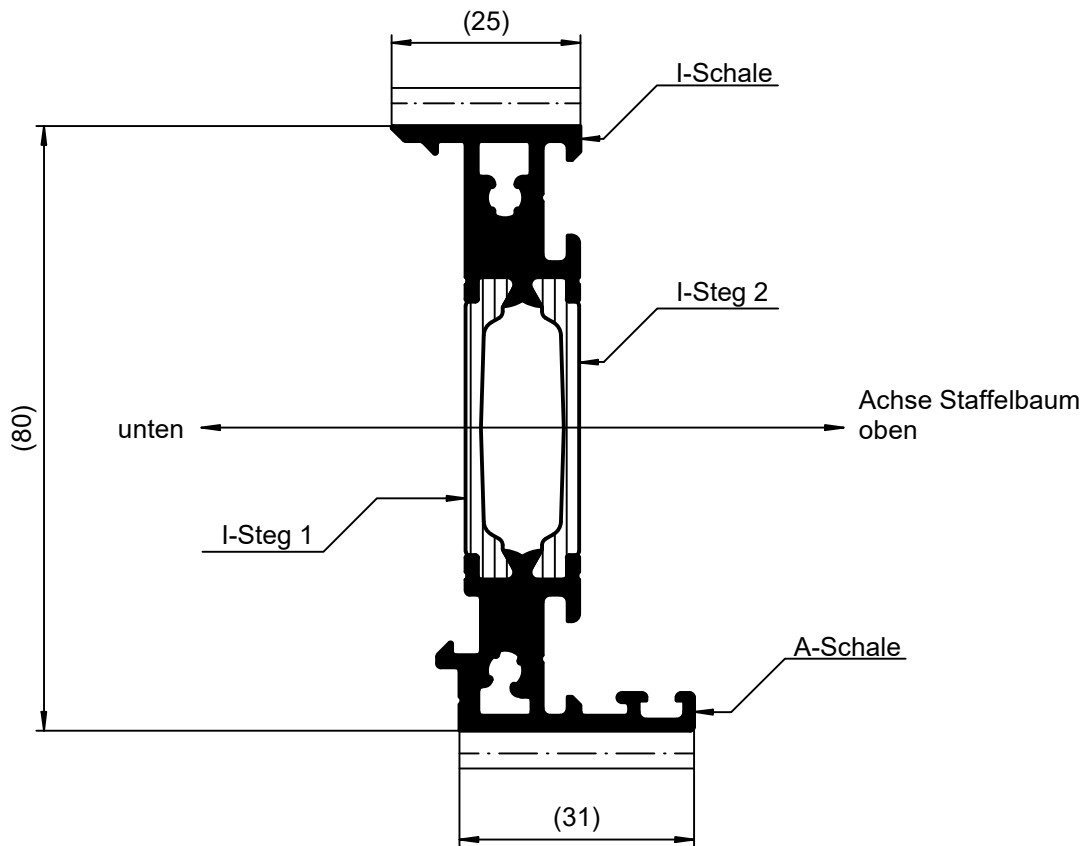

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	552510	555780	555790	284675	284675
6,000	494610	132700	132710	284163	284163
Gewicht Weight 1270.24 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	56	Farbe Colour	
		uml. total	245		
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Pfostenprofil 1gl Slim-Line	
Variante L = 4.5 hinzu		Datum Date 05.06.2023			
		gez. drawn Zenner, K.		Schüco ASE 60 / 80	
		gepr. checked Zimmermann, H.			
		ges. seen Lückingsmeier, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 494610_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	