


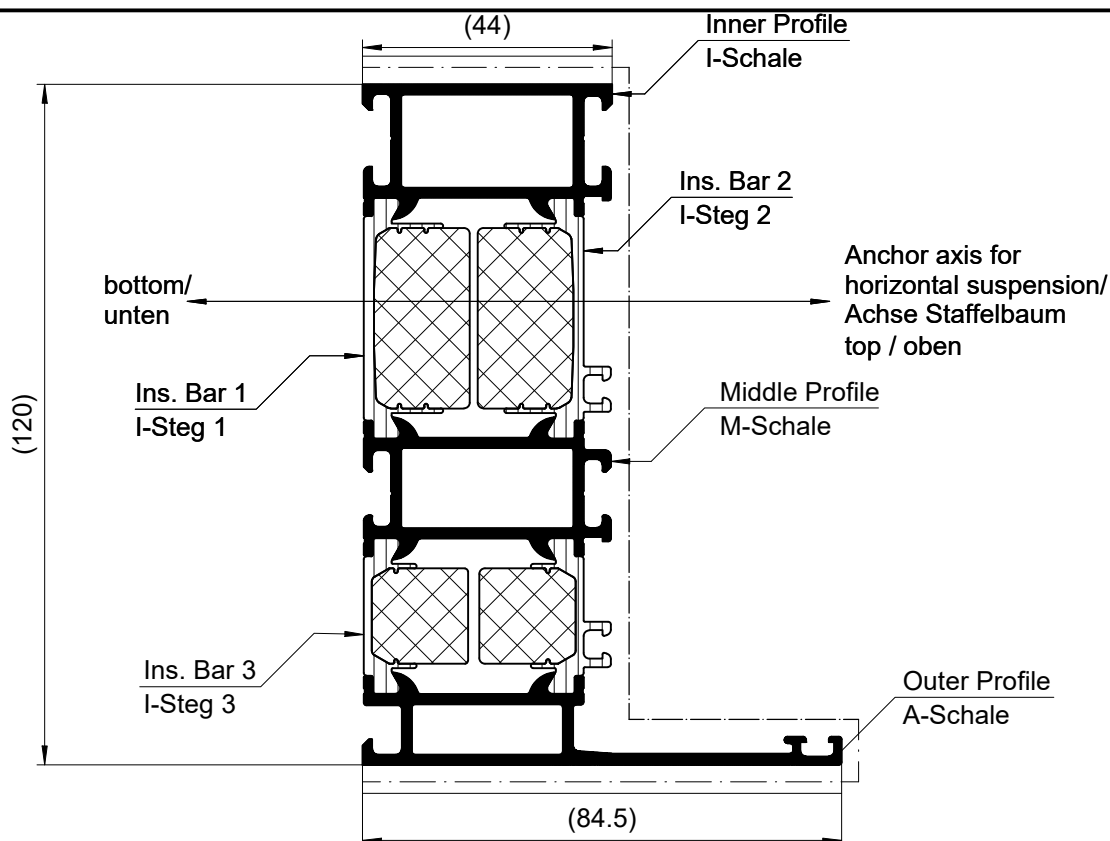


Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 The object temperature must not exceed 180 °C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!



Es handelt sich um einen schublosen Verbund.
 Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen.
 Vor der Aufhängung bitte prüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

— mech. polished
 - - - main coating surface
 . . . secondary coating surface

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	553005	519004	519988	519987	PT	284016	284030	244302	244308
					PA	284017	284031	244367	244375
Gewicht Weight 2311.75 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance EN 12020-2 SN-89		meh. polished	129	Farbe Colour					
		uml. total	431						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material EN AW 6060 - T66					
				Norm SN-62					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Outer frame 44/84.5 Blendrahmen 44/84.5				
		Datum Date 01.12.2021							
		gez. drawn G, N.			Schüco AWS 120 CC.SI CN				
		gepr. checked Godbole, K.							
		ges. seen Tran, Z.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 553005_BP_0000				
		SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				