


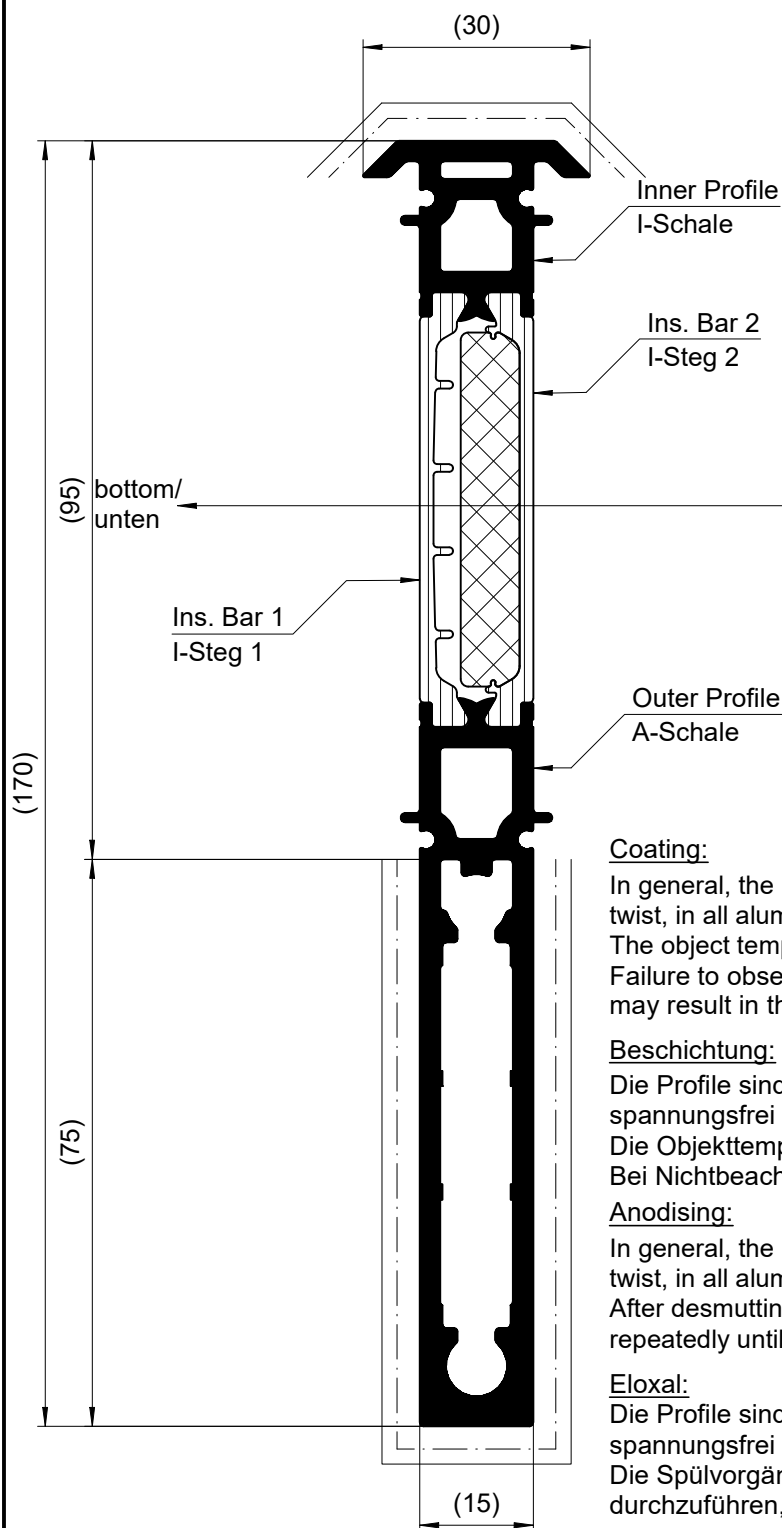

Es handelt sich um einen schublosen Verbund.
 Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen.
 Vor der Aufhängung bitte prüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Anchor axis for
 horizontal suspension/
 Achse Staffelbaum
 top / oben

— mech. polished
 - - - - - main coating surface
 secondary coating surface

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 The object temperature must not exceed 180 °C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
 After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	553024	519025	519029	284517	284585
Gewicht Weight 2512.24 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	199	Farbe Colour		
EN 12020-2	uml. total	332			
SN-89			Werkstoff Material EN AW 6060 - T66		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Norm SN-62		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Coupling mullion 15/A50 Kupplungspfosten 15/A50 Schüco AWS 90.SI+ CN 553024_BP_0000		
	Datum Date 14.10.2021				
	gez. drawn G, N.				
	gepr. checked Godbole, K.				
	ges. seen Tran, Z.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for