



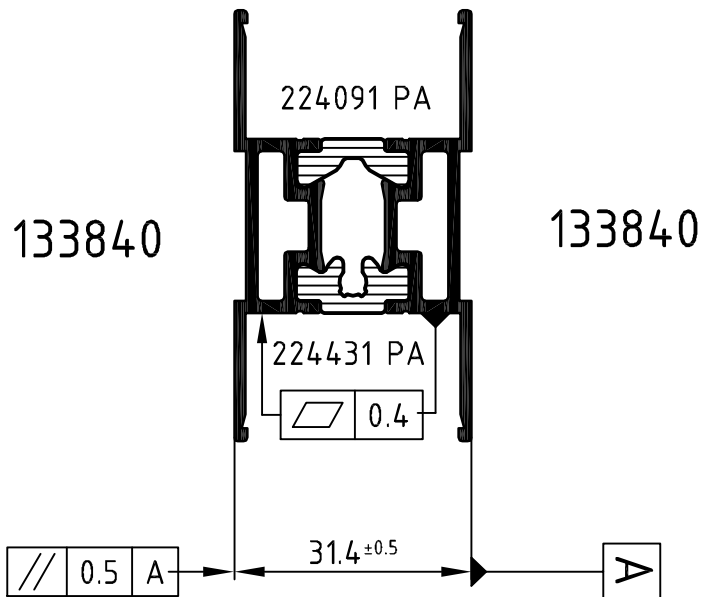


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

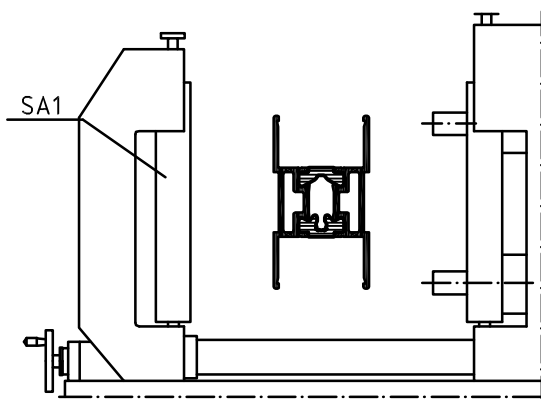


Position
SA-Rollen

Isomat 3



Isomat 4/5

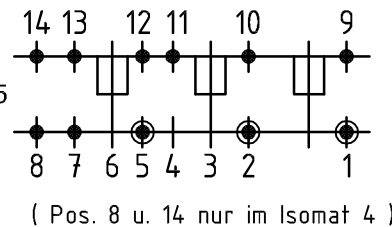

Durchlauf-
richtung

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282456 B	282456 B	R1/R2/A1/R3/R4	R1	6 296508 (2.7 mm)
A2	1	282456 B	282456 B	R1/R2/A2/R3/R4	R2	6 296229 (5.5 mm)
A3	1	282457 B	282456 B	R1/R2/A3/R3/R4	R3	6 296212 (17.0 mm)
A4	1	282457 B	282456 B	R1/R2/A4/R3/R4	R4	6 280753 (15.0 mm)
F1	1	282458 B		R1/R2/F1/R3/R4	SA1	3 299953*
F2	1	282458 B		R1/R2/F2/R3/R4		*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1
				uml. total		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		
Name				09.12.2008		Benennung Title
Stck. entfernt		gez. drawn		Finkemeyer		
		gepr. checked		Winkler		
		ges. seen		Nienhüser		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO