

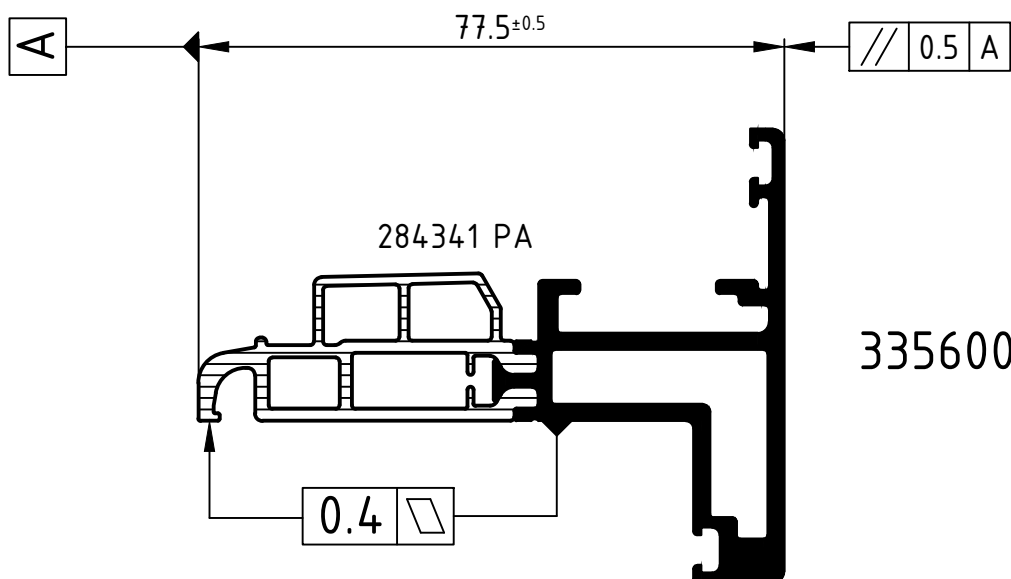


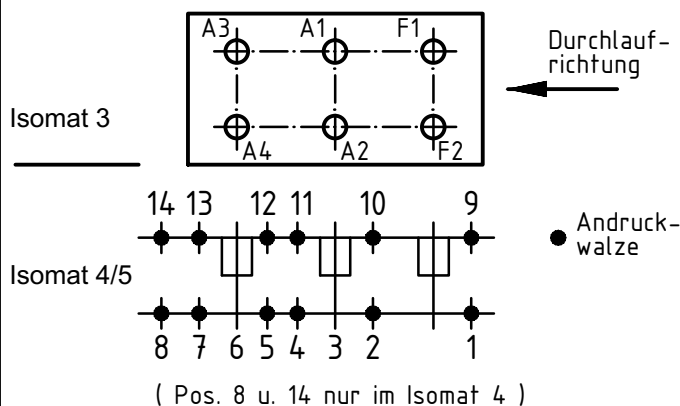

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

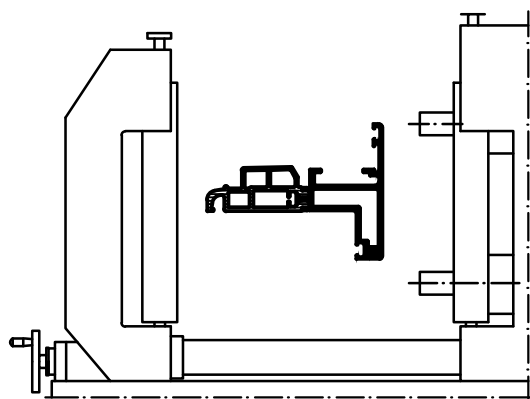

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283801	283801		R1	1	296229 (5.5 mm)
A2	1	283801	283801		R2	1	296210 (10.0 mm)
A3	1	283802	283801				
A4	1	283802	283801				
F1	1	283799		R1/F1/R2			
F2	1	283797					

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		1 : 1	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0201		15.11.2016		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		Finkemeyer, C.		Schüco AWS 75 BS.SI	
Hinweistext hinzu gefügt		Winkler, A.		Sonderrollen	
		Nienhüser, R.		Zechn.-Nr. Drawing No.	
				156520 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	