

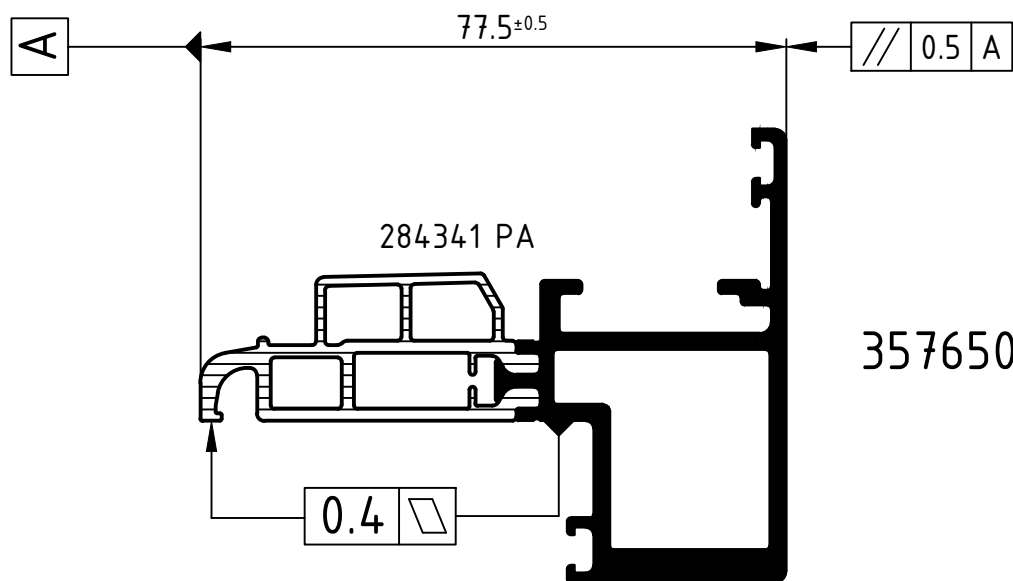


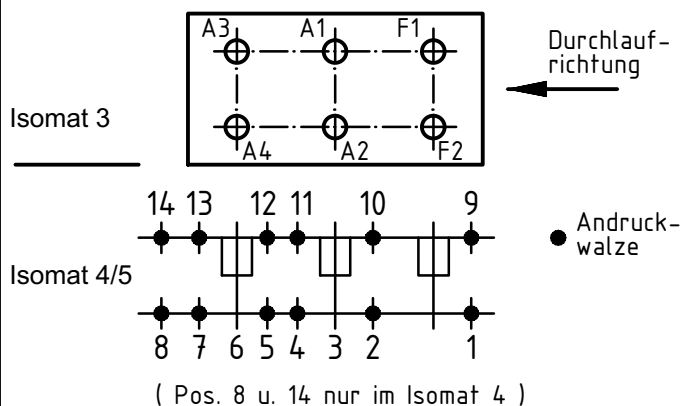

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

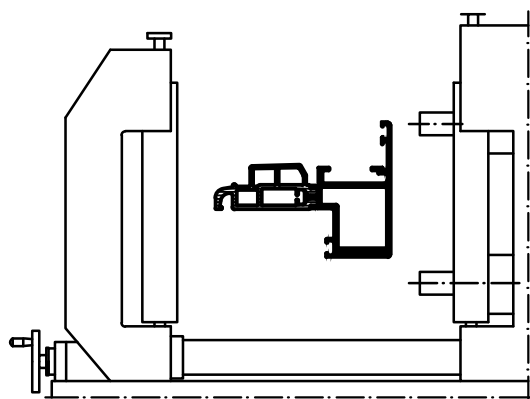

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	1	296229 (5.5 mm)	
	A1	1	283801	283801	R2	1	296210 (10.0 mm)	
	A2	1	283801	283801				
	A3	1	283802	283801				
	A4	1	283802	283801				
	F1	1	283799		R1/F1/R2			
	F2	1	283797					
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— — —	1 : 1		
	Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
	Name			15.11.2016		Benennung Title	Rollenplan	
	Hinweistext hinzu gefügt	gez. drawn		Finkemeyer, C.			Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler, A.		Schüco AWS 75 BS.SI	Sonderrollen	
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	156540 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	