

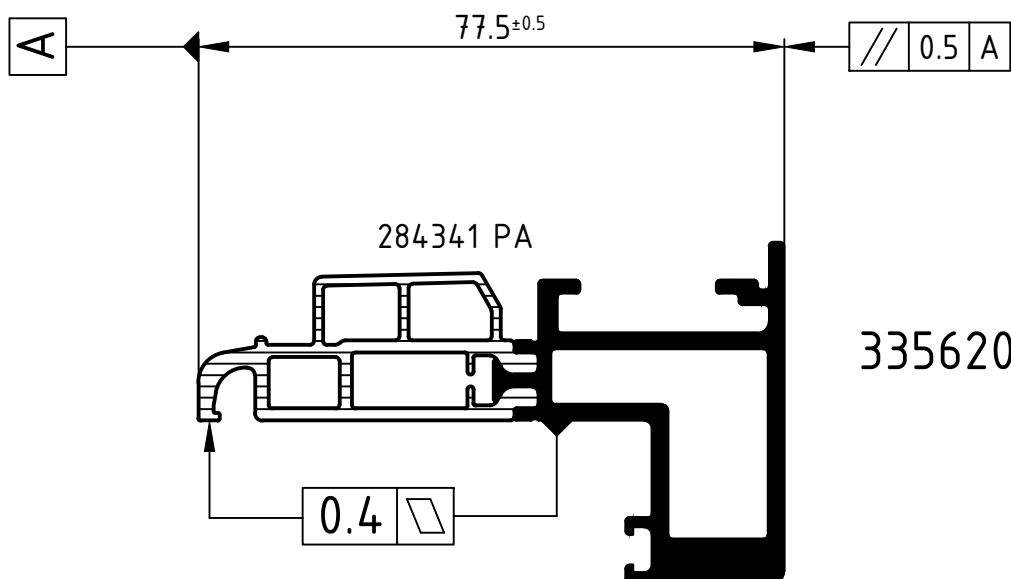


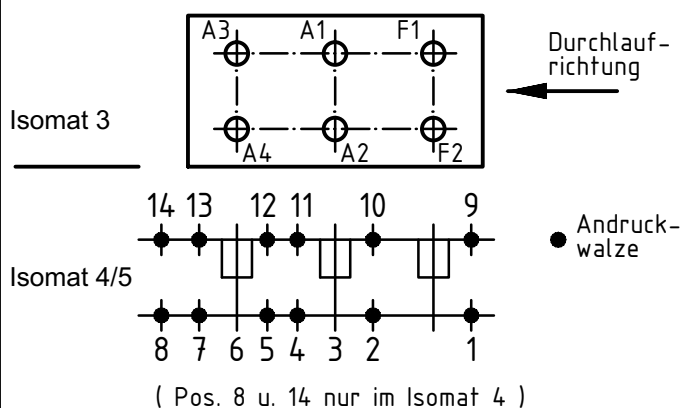

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

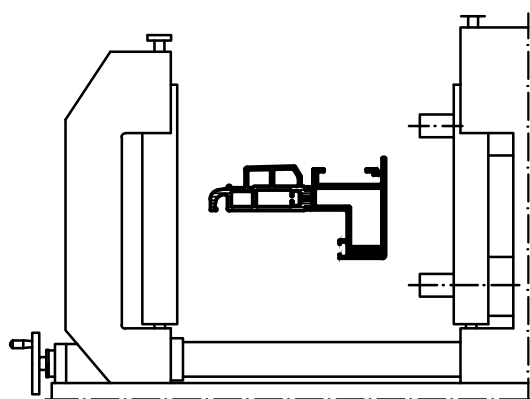

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	1	296229 (5.5 mm)				
	A1	1	283801	283801	R2	1	296210 (10.0 mm)				
	A2	1	283801	283801							
	A3	1	283802	283801							
	A4	1	283802	283801							
	F1	1	283799		R1/F1/R2						
	F2	1	283797								
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-					
				uml. total				Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version			0201			Datum Date			Name		
Name						15.11.2016			Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn			Finkemeyer, C.			Rollenplan		
			gepr. checked			Winkler, A.			Isomat 3/4/5		
			ges. seen			Nienhüser, R.			Schüco AWS 75 BS.SI		
									Sonderrollen		
									Zeichn.-Nr. Drawing No.		
									156690 RP 1000		
									EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
									Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO