



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

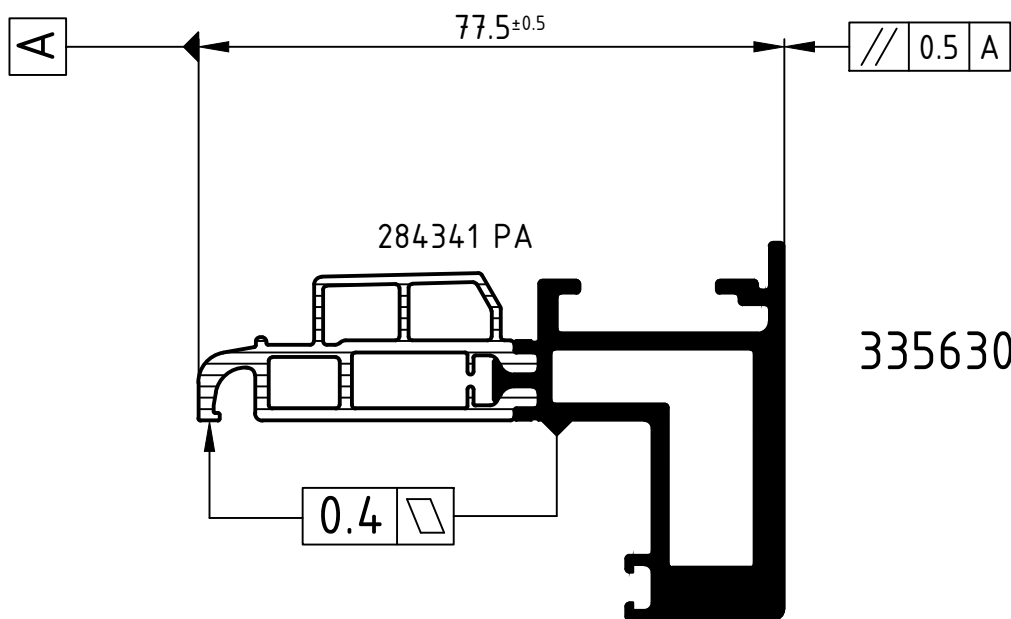


Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

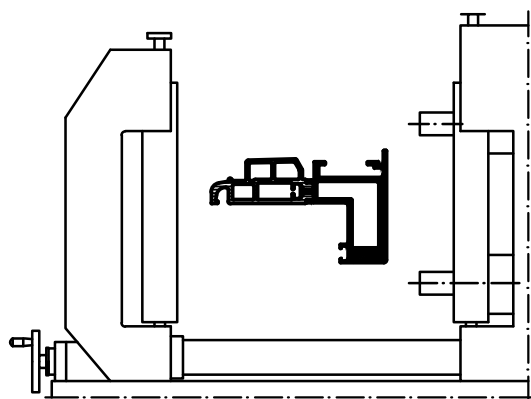


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

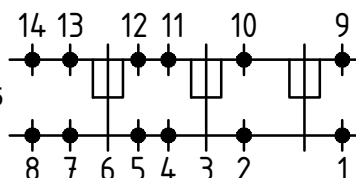

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283801	283801		R1	1	296229 (5.5 mm)
A2	1	283801	283801		R2	1	296210 (10.0 mm)
A3	1	283802	283801				
A4	1	283802	283801				
F1	1	283799		R1/F1/R2			
F2	1	283797					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP PU	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title	
Name				03.11.2016		Rollenplan	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler, A.		Schüco AWS 75 BS.SI	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Sonderrollen	
						Zechn.-Nr. Drawing No.	
						156700 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO