

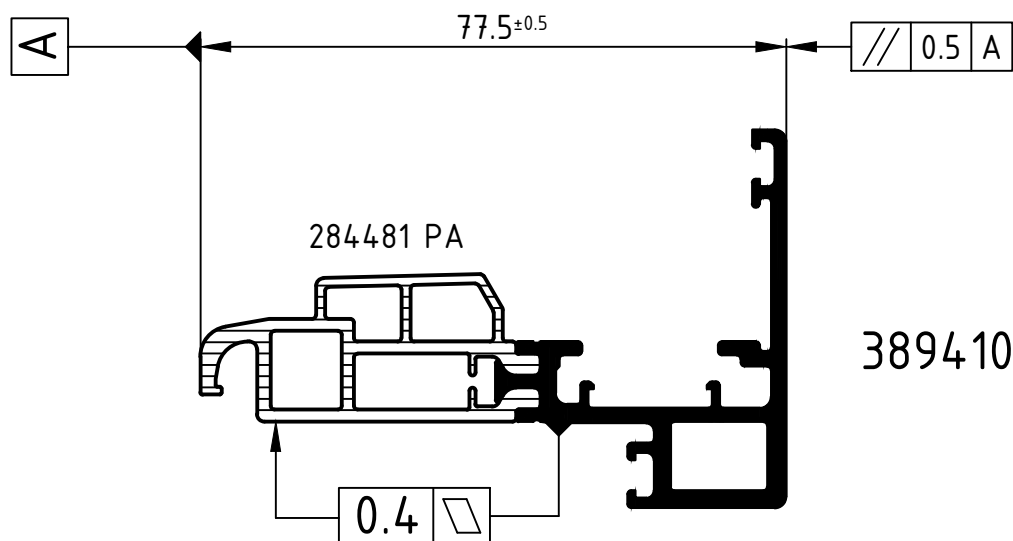


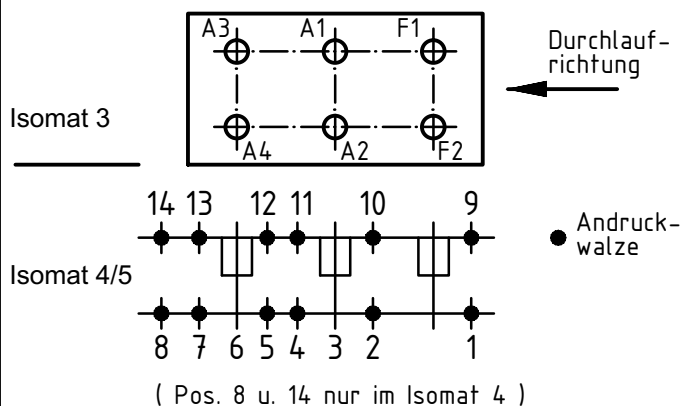

Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

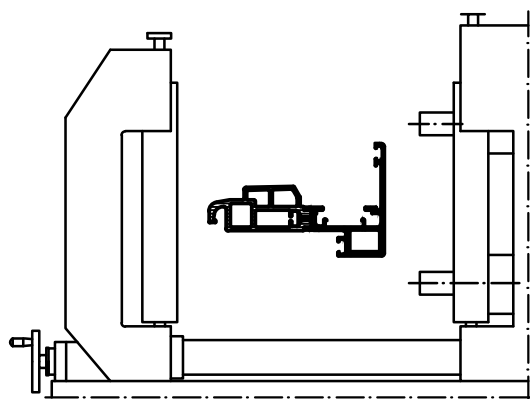

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283801	283801			R1	1 296229 (5.5 mm)
A2	1	283801	283801			R2	1 296210 (10.0 mm)
A3	1	283802	283801				
A4	1	283802	283801				
F1	1	283799		R1/F1/R2			
F2	1	283797					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title	
Name				15.11.2016		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		2° Concept	
		gepr. checked		Winkler, A.		Sonderrollen	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Zechn.-Nr. Drawing No.	
						156850 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO