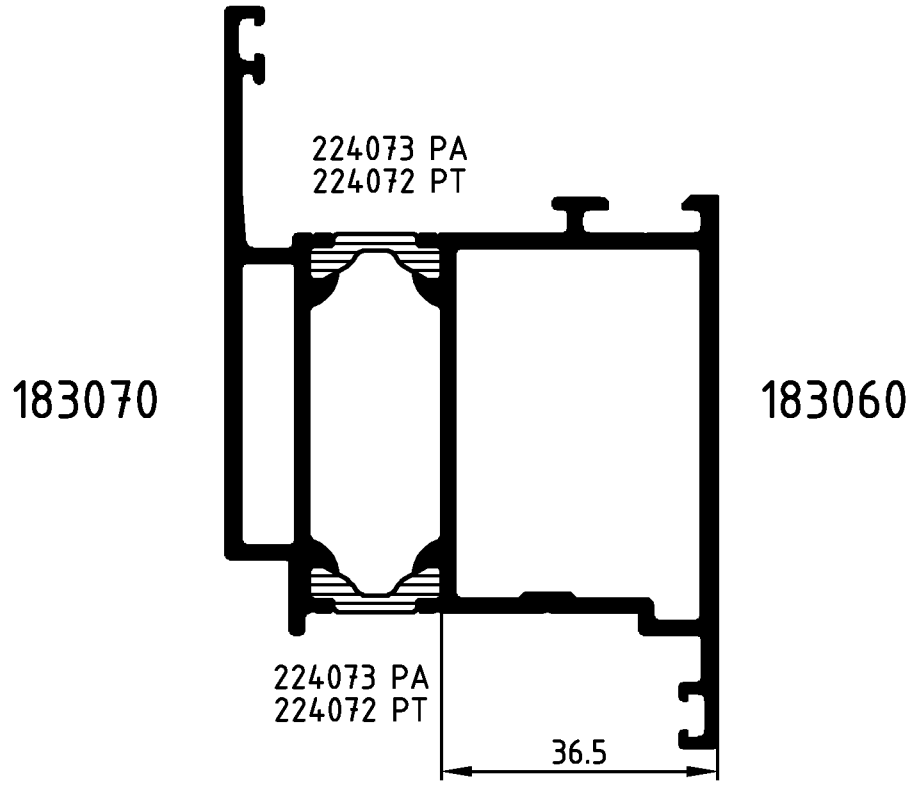

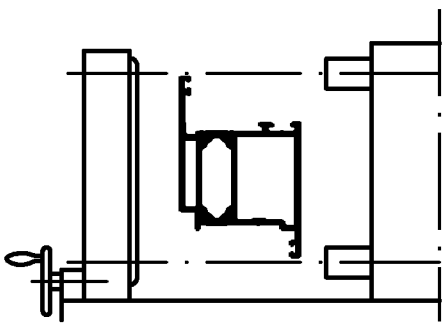

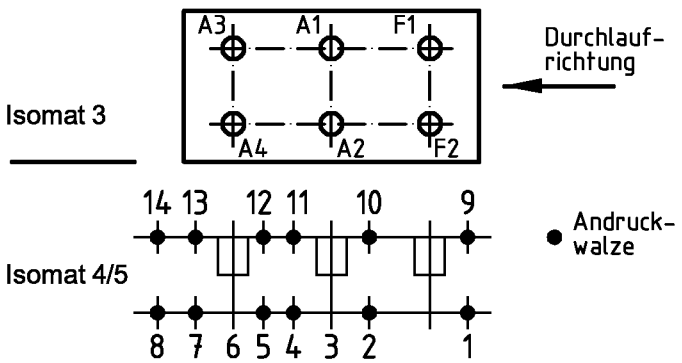

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4
F1	1	280692 A		R1/R2/F1
F2	1	280692 A		R1/R2/F2

	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
R1	6	296207
R2	6	280752

Zulässige Abweichung Permissable tolerance | Oberflächenabwicklung Circumference: mech. polished –; uml. total; beschichtet coated

Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance

VP PU | Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0403 | Datum Date | Name

Name Helwer | 12.07.2005 | winkan

Symbol geändert | gez. drawn Winkler | gepr. checked Finkemeyer | ges. seen Nienhüser

Benennung Title

Rollenplan
Isomat 3/4/5

Royal S 65 — IsoModul

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No. 167050 RP 1000

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.