
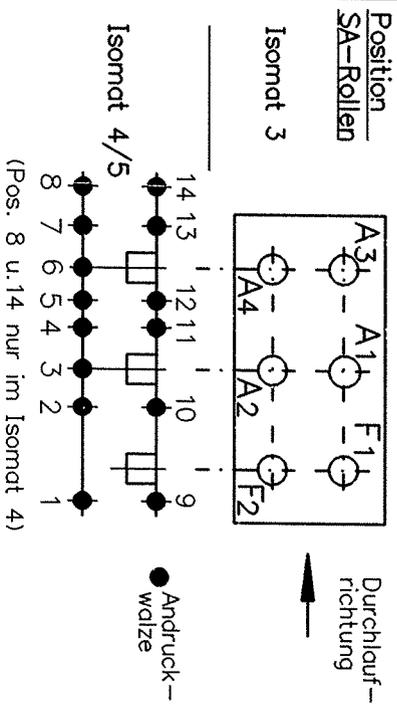
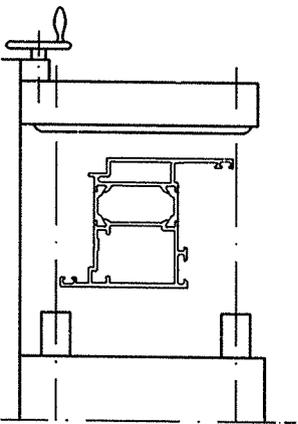


Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.—Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben—ganz oder teilweise—werden gemäß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3,4,18 und 19 UWG zivil—und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs—und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.

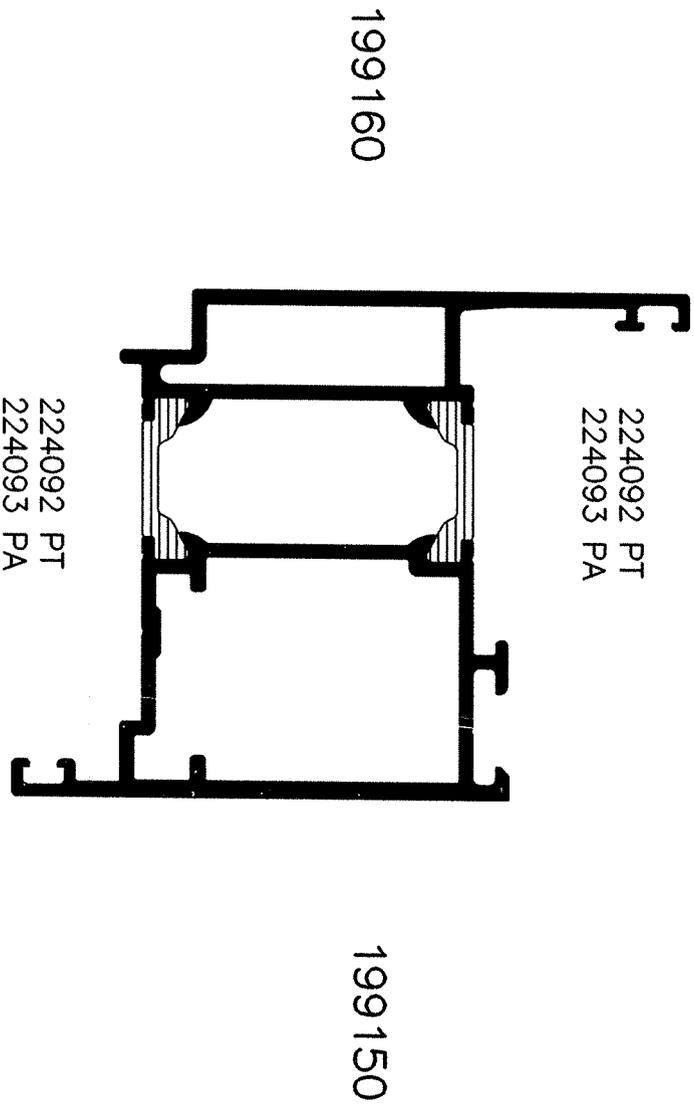

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern!

Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge	Stck.	Art.-Nr. Isomat 3/4/5
A1	1	296144	A1/R1	R1	4
A2	1	296144	A2/R1	R2	296207
A3	1	296143	A3/R1	SA1	
A4	1	296143	A4/R1	SA2	
F1	1	296698		S1	
F2	1	293904			

Zulässige Abweichung		Oberflächenabwicklung	
mech.		mech.	
uml.		uml.	
beschichtet		beschichtet	
VP	Info-Plan :	Messstab	1:1
		Werkstoff	g/m
Ausgabe-Nr. des Originals: 01	1997	Datum	08.12.
Änderungs-Nr.: 001	Name :	Führermann Klueber	
		Benennung	
		Royal S	
		Isomat 3/4/5	
		199150/199160	

SCHÜCO
INTERNATIONAL

Art-Nr. :
Zeichn.-Nr. :
E D V erstellt
Ohne Unterschrift gültig

Erstsz
für :

172320 RP 0000