



Nous nous réservons expressément la propriété de l'ensemble des articles et systèmes présentés sur nos plans. Ceux-ci ne doivent être ni partiellement, ni totalement reproduits sans notre autorisation écrite. Nos articles et systèmes sont soumis à la loi des brevets. Nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis nos profils, accessoires, ferrures et machines au niveau des caractéristiques, définitions, photographies et équipements dans le but d'améliorations techniques ou esthétiques. Lire attentivement nos conditions techniques de livraisons.

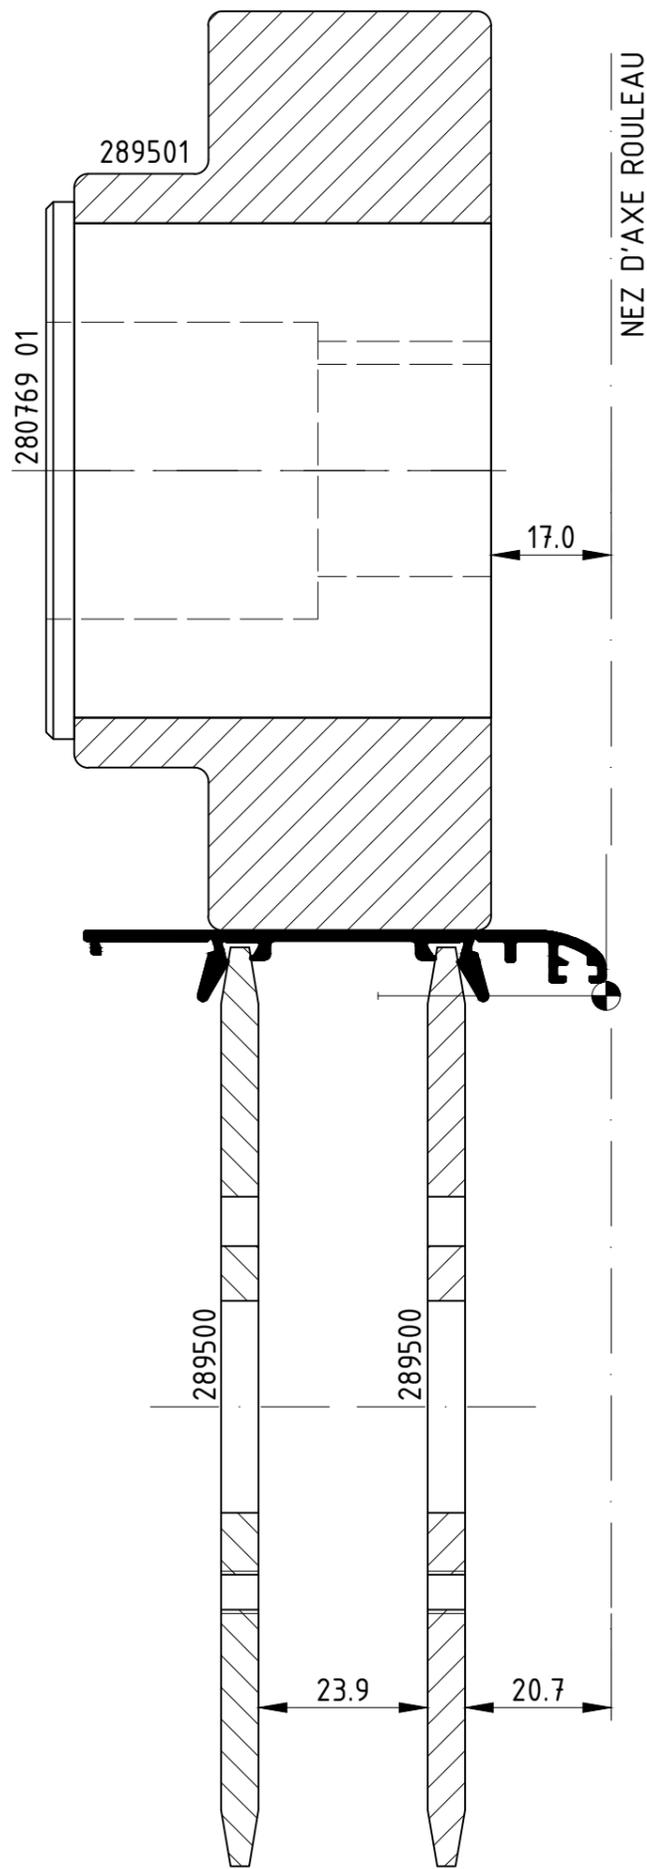


NEZ D'AXE ROULEAU


Le moletage doit être prononcé
 D'une profondeur d'environ 0,20 mm
 Contrôle Visuel

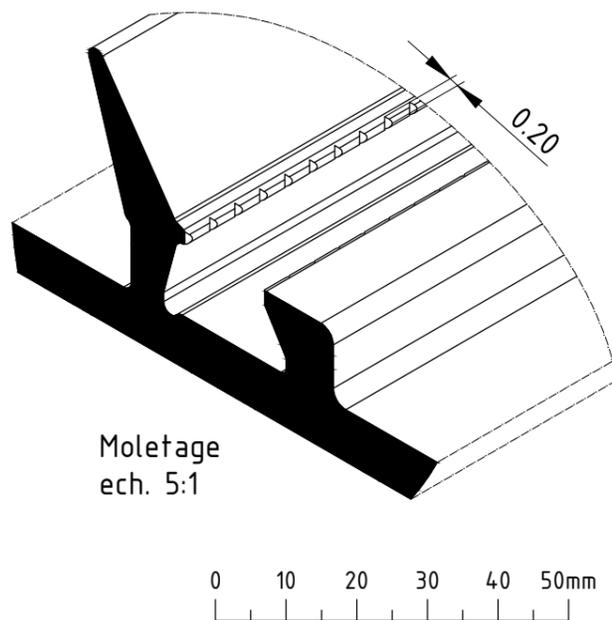


Moletage
 ech. 5:1




Il est nécessaire de cranter les gorges des barrières isolantes avant de les insérer

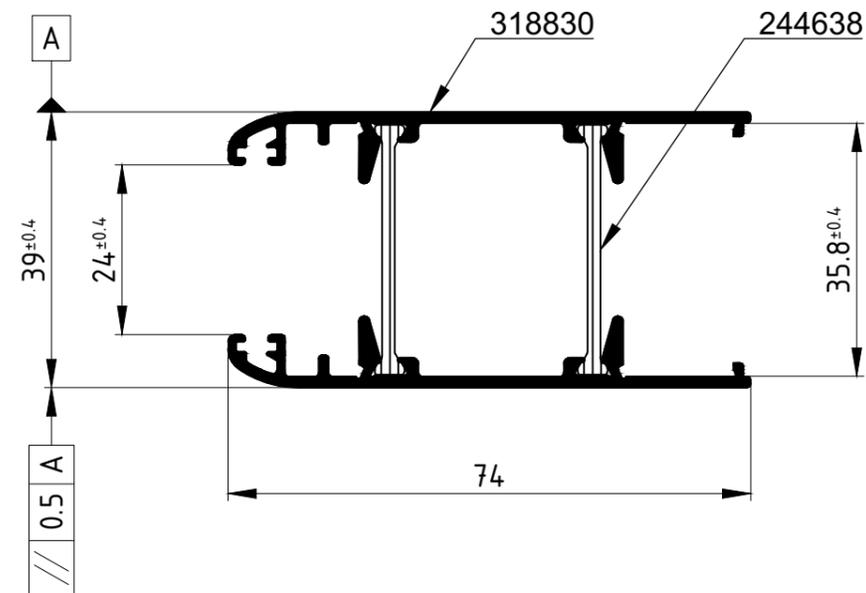


Attention : Le résultat du procédé de sertissage doit être vérifié sur la base des dimensions de référence dans ce plan de rouleaux. Veuillez noter les conseils de vérification dans le manuel actuel de rouleaux.

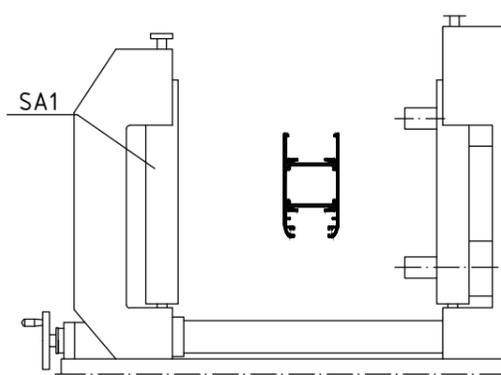

Position roul. guidage (SA)

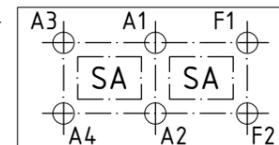

Sens de travail

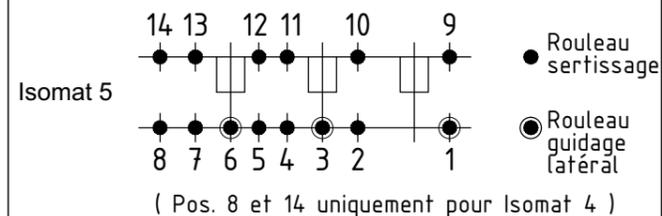

Qté Qty.	Art. N° Art.-No. für Isomat 5	Art. N° Art.-No.	Disposition (de l'intérieur vers l'extérieur) Assembly sequence (inside to outside)	Qté Qty.	Art. N° Accessoires Art.-No. Accessories
A1	1 282473 B		R2/A1/R3/R1	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1 282473 B		R2/A2/R3/R1	R2	6 280749 (7.0 mm)
A3	1 282474 B		R2/A3/R3/R1	R3	6 280743 (5.0 mm)
A4	1 282474 B		R2/A4/R3/R1	SA1	3 299953
F1	1 282472 B		R2/F1/R3/R1		
F2	1 282472 B		R2/F2/R3/R1		

Tolér. limite Close tol.	Tolér. standard Std. tolerance	Tolérance admissible Permissible tolerance	Périmètres Circumference	VP PU	Info-Plan:
			à polir polished	Echelle Scale	Poids Weight
			total total	1 : 1	g/m
Original / Modification Revision / Version		Date Date		Matière Material	
0100		16.08.2017			
Nom		Dessiné drawn		Designation Title	
		Si-Tahar, F.		Rollenplan	
		Vérifié checked		Isomat 5	
		Vue seen		Royal S 28	
				Plan N° Drawing No.	
				315770 RP 0000	
				Réalisé par informatique Valable sans signature generated by EDP valid without signature	
				Remplace le Replacement for	

SCHÜCO

Réalisé par informatique Valable sans signature generated by EDP valid without signature

Remplace le Replacement for