
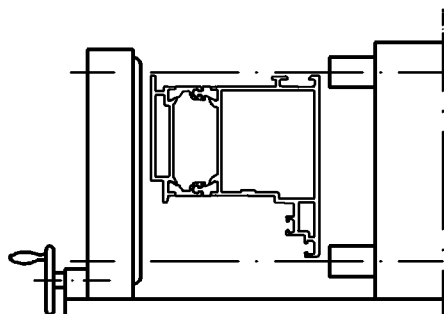
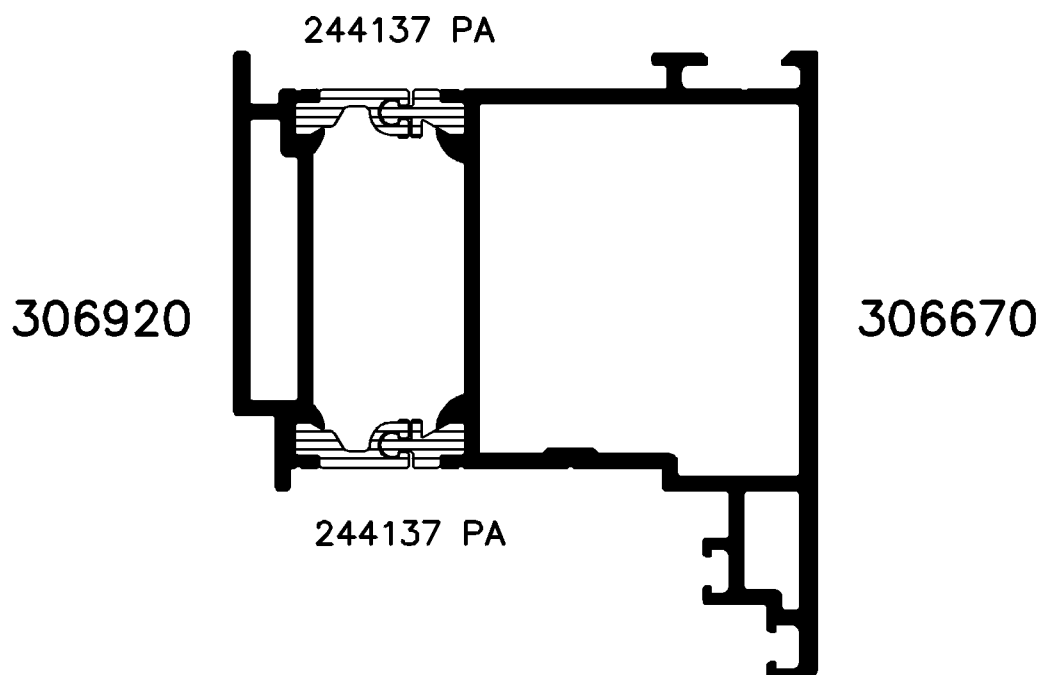


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“




Position
SA-Rollen

Isomat 3

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

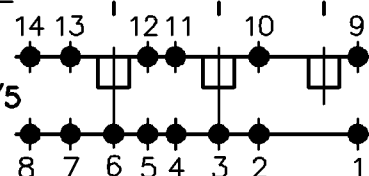

- Andruck-
walze

(Pos. 8 u.14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge		Stck.	Art.-Nr. Isomat3/4/5
A1	1	296144	296144	R1/R2/A1	R1	4	296210
A2	1	296144	296144	R1/R2/A2	R2	4	296207
A3	1	296143	296144	R1/R2/A3	SA1		
A4	1	296143	296144	R1/R2/A4	SA2		
F1	1	280351					
F2	1	296708					

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished				Maßstab Scale	
				uml. total				1:1	
				beschichtet coated		— . —		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						g/m	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num. of original		:02		2001		Datum Date		Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.:		01		Name :		Gez. drawn		20.11.	
Art.Nr. ISO Steg geändert				Bearb. appr.		Winkler		winkan	
						Wille			
								</	