

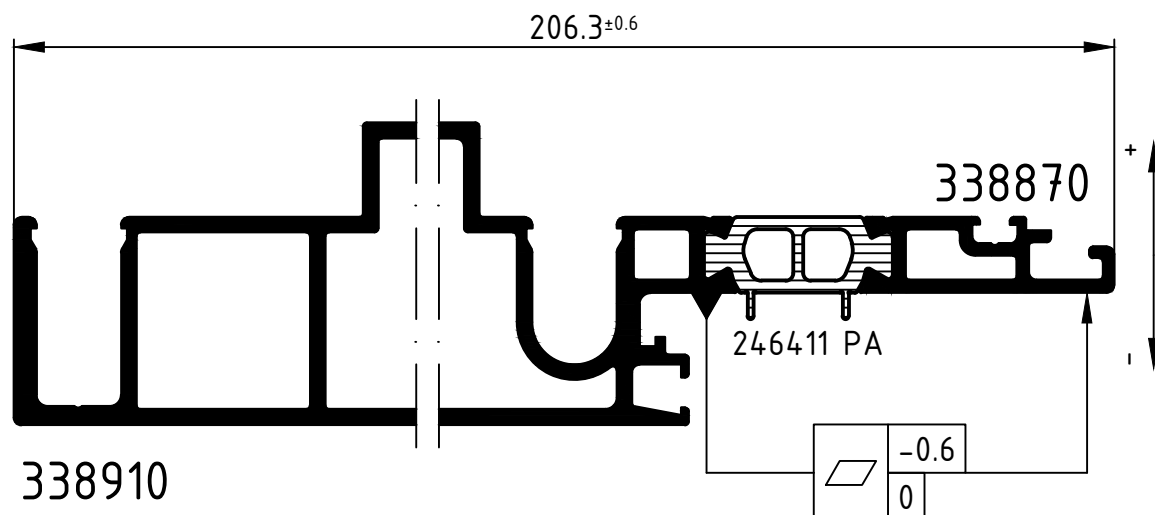


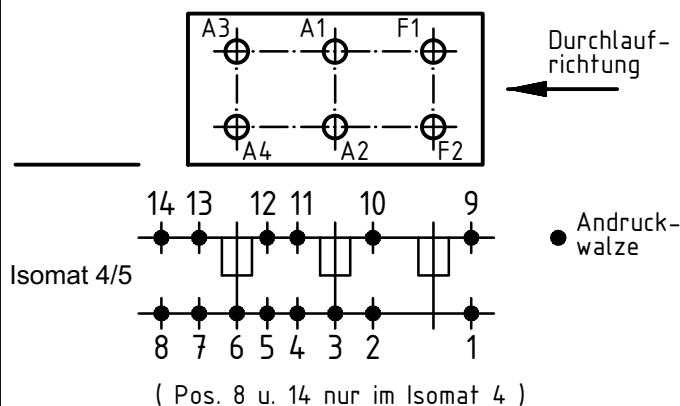

Mit geringem seitlichen Andruck rollen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

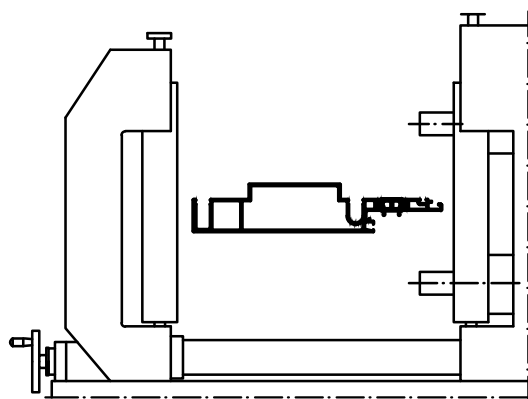

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	2	282821 (20.0 mm)
		A1	1	282473 B	282473 B		R2	2	280742 (5.4 mm)
		A2	1	283563	283563		R3	2	296207 (4.0 mm)
		A3	1	282474 B	282473 B		R4	1	280753 (15.0 mm)
		A4	1	283563	283563		R5	3	280743 (5.0 mm)
		F1	1	283549			S1	3	283661
		F2	1	283563			S2	2	283566
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
						mech. polished —		Info-Plan:	
						uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
						beschichtet coated — - —		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				18.11.2016				Rollenplan Isomat 4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco USC 65 IsoModul	
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					

SCHÜCO