

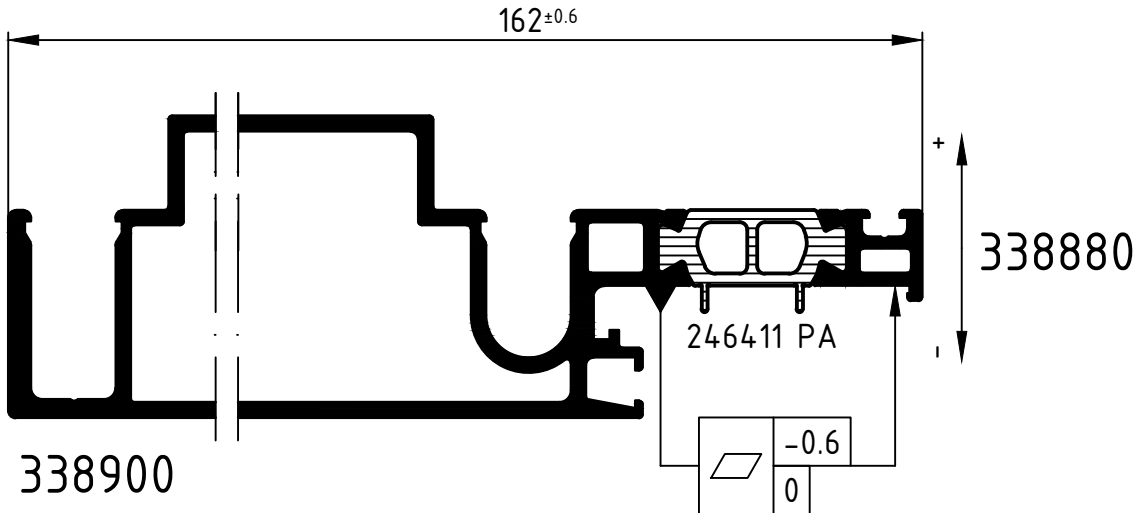


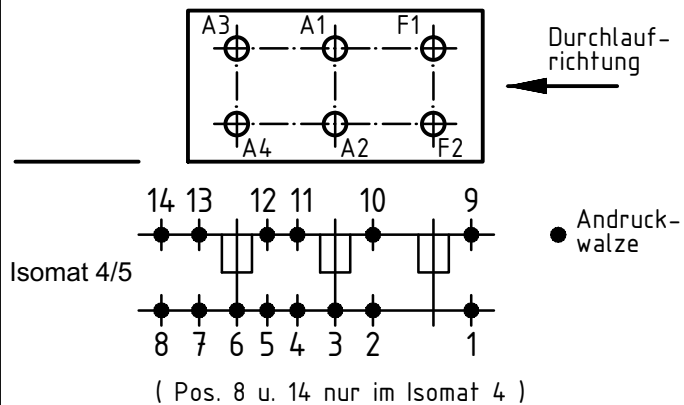

Mit geringem seitlichen Andruck rollen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

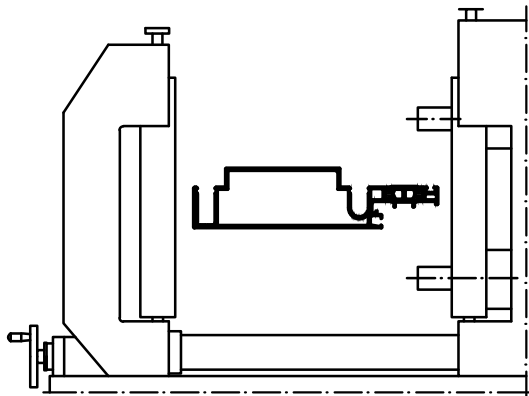

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	282473 B	282473 B		R1/R2/A1/S1			R1	2	280740 (5.2 mm)
A2	1	283563	283563		A2/R3/R4			R2	2	280743 (5.0 mm)
A3	1	282474 B	282473 B		R1/R2/A3/S1			R3	3	296207 (4.0 mm)
A4	1	283563	283563		A4/R3/R4			R4	3	282821 (20.0 mm)
F1	1	283549			F1/R5			R5	1	280753 (15.0 mm)
F2	1	283563			F2/R3/R4			S1	2	283566
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		—		Maßstab Scale 1 : 1		
				uml. total						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name				04.11.2016				Benennung Title		
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco USC 65 IsoModul		
				gepr. checked		Winkler, A.				
				ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		325980 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		