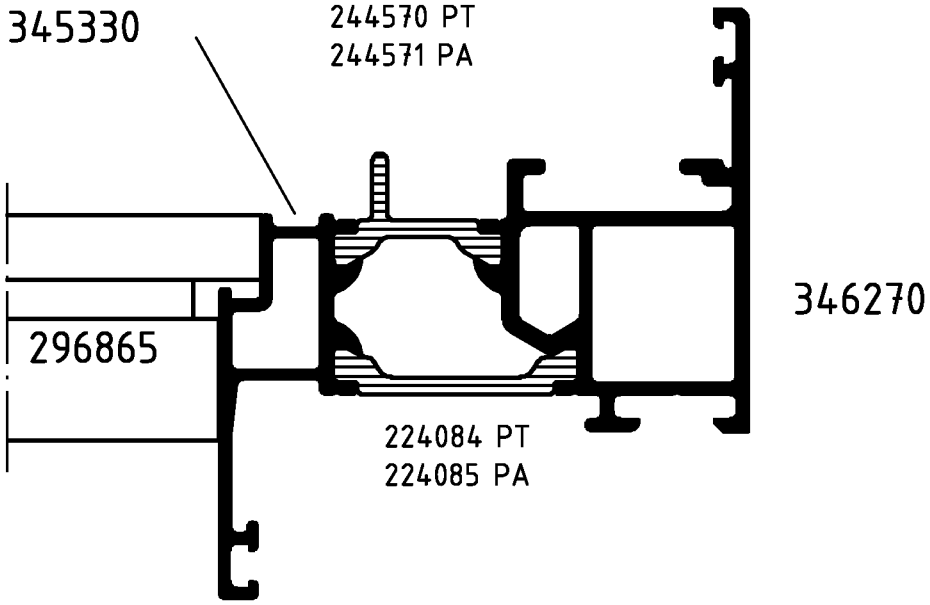

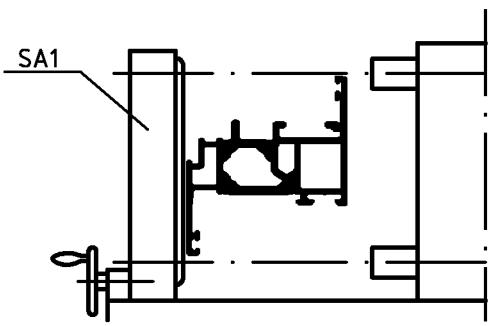

Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

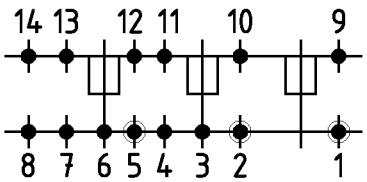

Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)
A1	1	296144	296144	A1/R1
A2	1	293829	293829	A2/R2
A3	1	296143	296144	A3/R1
A4	1	293754	293829	A4/R2
F1	1	293395		R1/F1
F2	1	293904		

	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
R1	3	296207
R2	2	296210
SA1	3	296865*
		* Isomat 3: 2 Stck.

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		
			mech. polished	–	
			uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		
Original / Änderung Revision / Version	0302		Datum Date	Name	
Name			21.05.2004	FINKCA	
SA1 282166/282167 gegen		gez. drawn		Finkemeyer	
296865 getauscht		gepr. checked		Winkler	
		ges. seen		Nienhüser	

VP
PU

Info-Plan:

Maßstab
Scale 1 : 1

Gewicht
Weight g/m

Werkstoff
Material

Benennung
Title

Rollenplan
Isomat 3/4/5

ROYAL C IsoClassic

SCHÜCO

Zeichn.-Nr.
Drawing No. 340190 RP 0000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrueckliich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.