

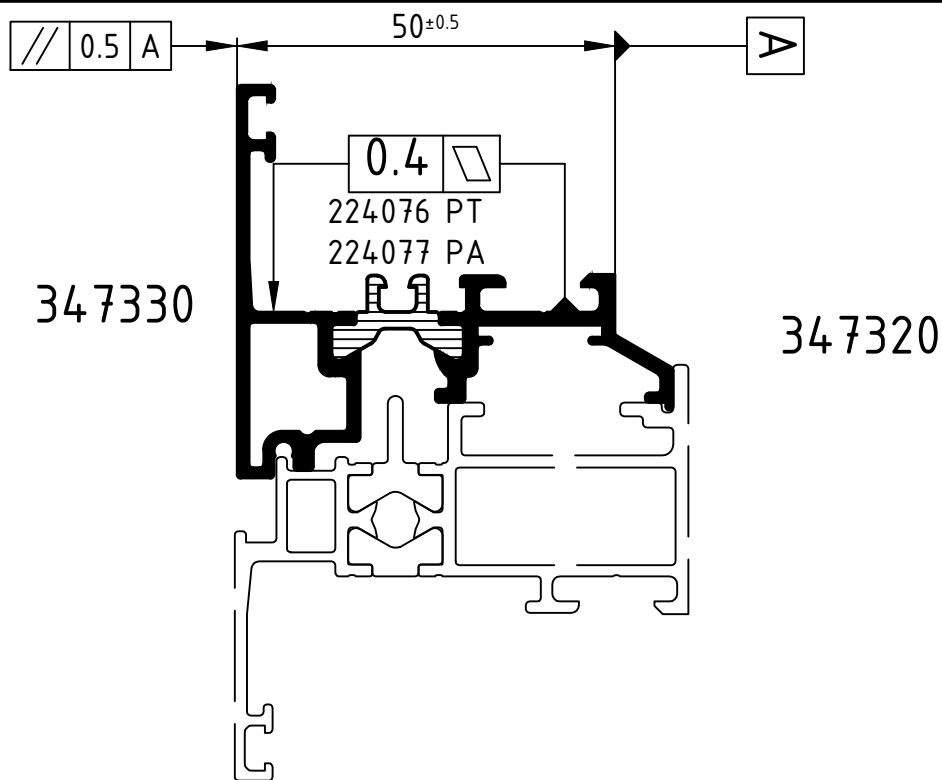


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

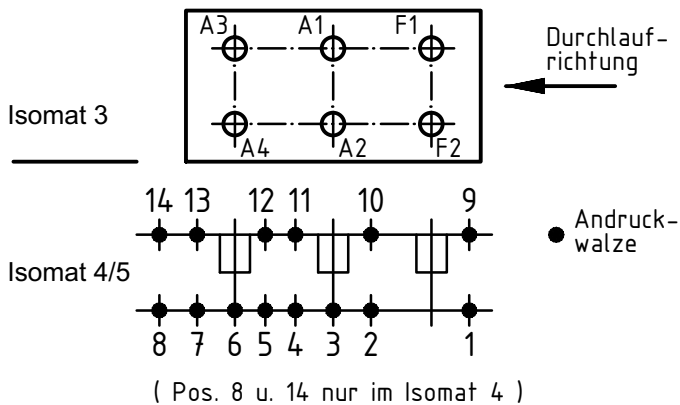

Gerolltes Flügelprofil 341930 oder 341940 als Gegenlager einsetzen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

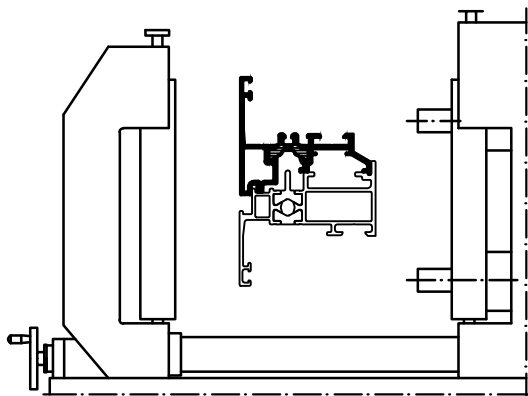

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/R3/A1	R1	3	296505	(1.2 mm)
A2	1	283015 A	283015 A	R4/A2	R2	3	280748	(6.0 mm)
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/R3/A3	R3	3	280750	(Adapter)
A4	1	283016 A	283015 A	R4/A4	R4	3	280752	(Adapter)
F1	1	280692 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	283014 A		R4/F2				

SCHÜCO