




Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

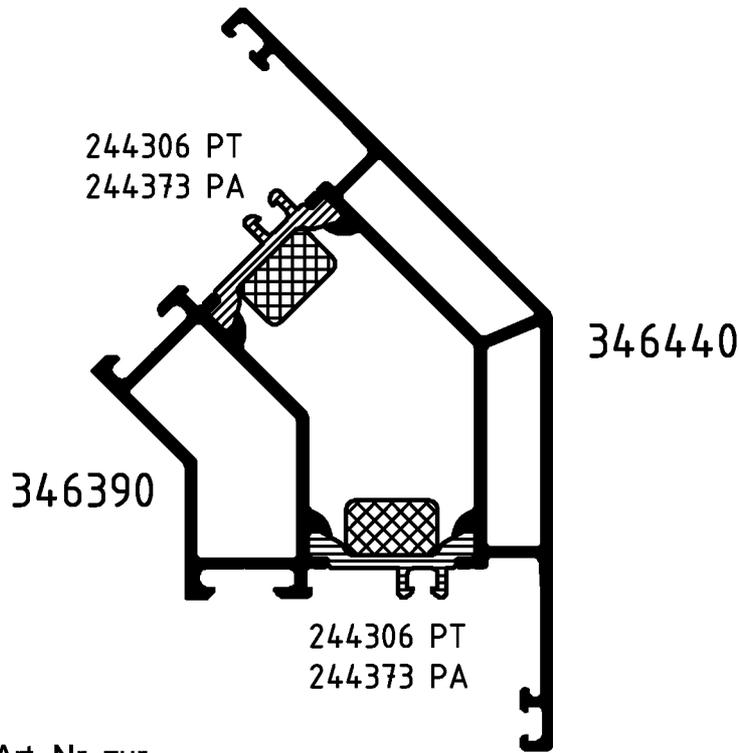

Andruckrollen und F2 mit Art.-Nr. zur Maschinenseite einbauen.

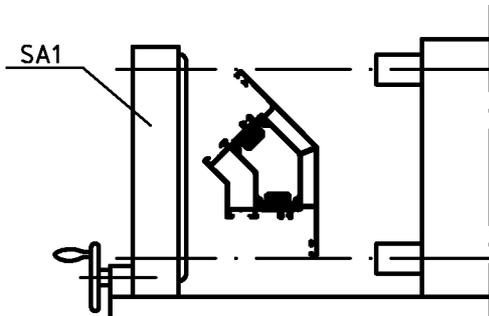


Position  
SA-Rollen



Durchlauf-  
richtung

Isomat 4/5

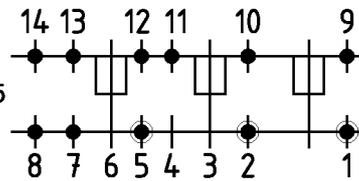

● Andruck-  
walze  
● Seitliche  
Andruck-  
rolle

( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

| Stck. | Art.-Nr. für Isomat 5 | Art.-Nr. für Isomat 4 | Bestückungsfolge ( v. innen nach außen ) | Stck. | Art.-Nr. Zubehör |        |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------|------------------|--------|
| A1    | 1                     | 282205                |                                          | R1    | 2                | 296207 |
| A2    | 1                     | 296220                | R1/R2/A2                                 | R2    | 2                | 296229 |
| A3    | 1                     | 282205                |                                          | R3    | 1                | 280749 |
| A4    | 1                     | 296213                | R1/R2/A4                                 | SA1   | 3                | 296866 |
| F1    | 1                     | 282205                |                                          |       |                  |        |
| F2    | 1                     | 296697                | R3/F2                                    |       |                  |        |

|                                               |                          |                                                    |            |                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                          | Oberflächenabwicklung<br>Circumference             |            | VP<br>PU                                                                                | Info-Plan:        |
|                                               |                          | mech. polished<br>uml. total<br>beschichtet coated |            | Maßstab<br>Scale                                                                        | Gewicht<br>Weight |
|                                               |                          |                                                    |            | 1 : 1                                                                                   | g/m               |
| Paßmaße<br>Close tol.                         | Abmaße<br>Std. tolerance | Datum<br>Date                                      | Name       | Werkstoff<br>Material                                                                   |                   |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     |                          | 03.05.2005                                         | prakkeau   | Benennung<br>Title                                                                      |                   |
| 0100                                          |                          |                                                    | Helwer     | Rollenplan<br>Isomat 4/5                                                                |                   |
|                                               |                          |                                                    | Finkemeyer | Royal C.HI                                                                              |                   |
|                                               |                          |                                                    | Nienhüser  | IsoClassic                                                                              |                   |
|                                               |                          | <b>SCHÜCO</b>                                      |            | Zechn.-Nr.<br>Drawing No.                                                               |                   |
|                                               |                          |                                                    |            | 343540 RP 0000                                                                          |                   |
|                                               |                          |                                                    |            | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                   |
|                                               |                          |                                                    |            | Ersatz für<br>Replacement<br>for                                                        |                   |