

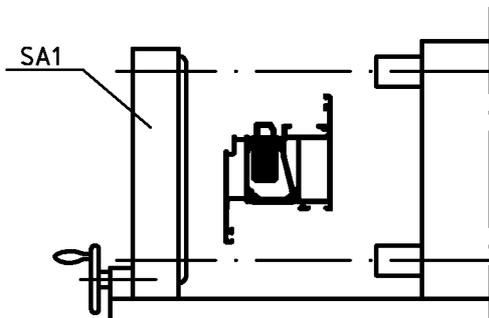


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

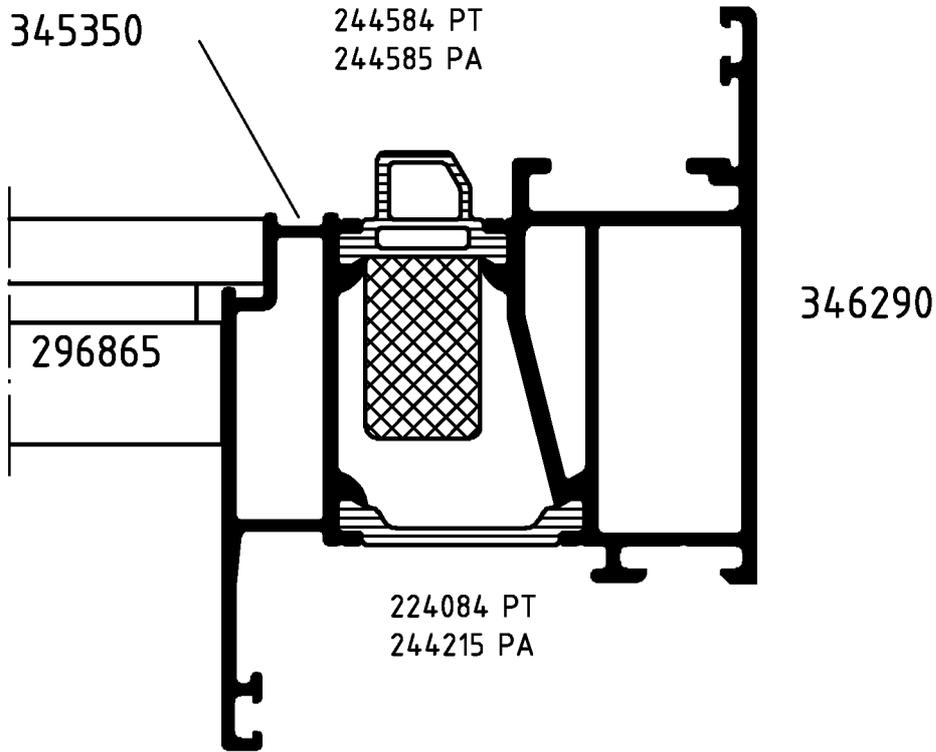


Position  
SA-Rollen

Isomat 3

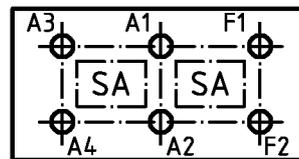

Isomat 4/5

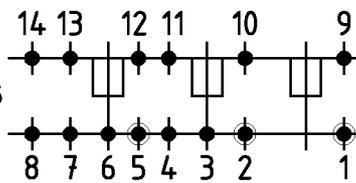

Durchlauf-  
richtung

● Andruck-  
walze  
● Seitliche  
Andruck-  
rolle

( Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4 )

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

|    | Stck. | Art.-Nr.<br>für Isomat 3/5 | Art.-Nr.<br>für Isomat 4 | Bestückungsfolge<br>( v. innen nach außen ) | Stck.               | Art.-Nr. Zubehör |         |
|----|-------|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------|---------|
|    |       |                            |                          |   | R1                  | 3                | 296207  |
| A1 | 1     | 296144                     | 296144                   | A1/R1                                       | R2                  | 2                | 296210  |
| A2 | 1     | 293829                     | 293829                   | A2/R2                                       | SA1                 | 3                | 296865* |
| A3 | 1     | 296143                     | 296144                   | A3/R1                                       | * Isomat 3: 2 Stck. |                  |         |
| A4 | 1     | 293754                     | 293829                   | A4/R2                                       |                     |                  |         |
| F1 | 1     | 293395                     |                          | R1/F1                                       |                     |                  |         |
| F2 | 1     | 293904                     |                          |   |                     |                  |         |

|   |  |   |  |                                  |                   |
|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference  |  | VP<br>PU                         | Info-Plan:        |
|   |  | mech.<br>polished   |  | Maßstab<br>Scale                 | Gewicht<br>Weight |
|   |  | umf.<br>total   |  |                                  |                   |
| Paßmaße<br>Close tol.                         |  | Abmaße<br>Std. tolerance  |  | Werkstoff<br>Material            |                   |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     |  | Datum<br>Date   |  | Benennung<br>Title               |                   |
| 0100  |  | 21.05.2004  |  | FINKCA                           |                   |
| Name  |  | Finkemeyer  |  | ROYAL C.HI                       |                   |
|   |  | Winkler   |  | IsoClassic                       |                   |
|   |  | Nienhüser   |  | 343650 RP 0000                   |                   |
| SCHÜCO  |  | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |  | Ersatz für<br>Replacement<br>for |                   |