

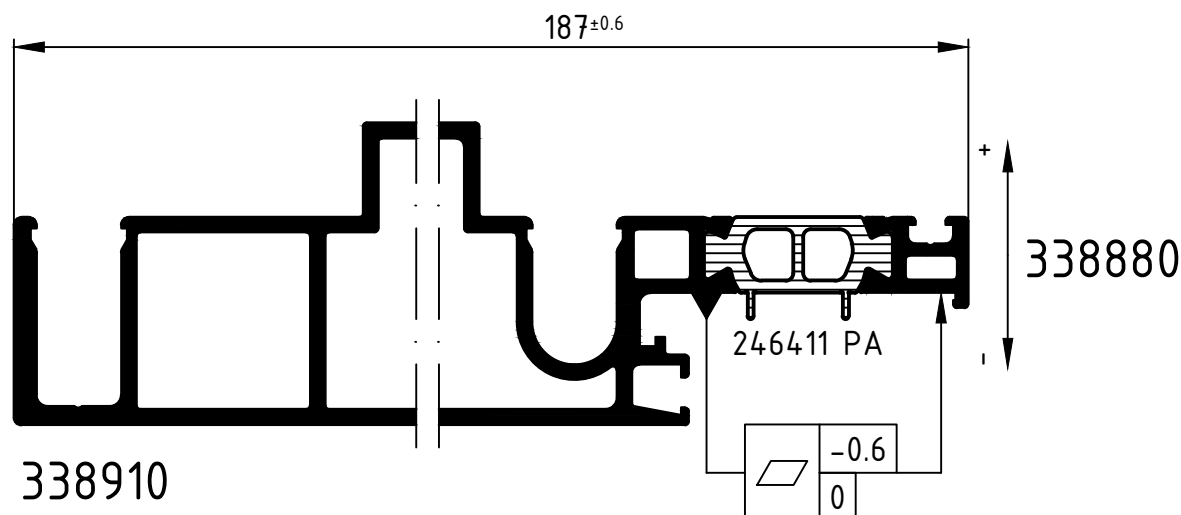


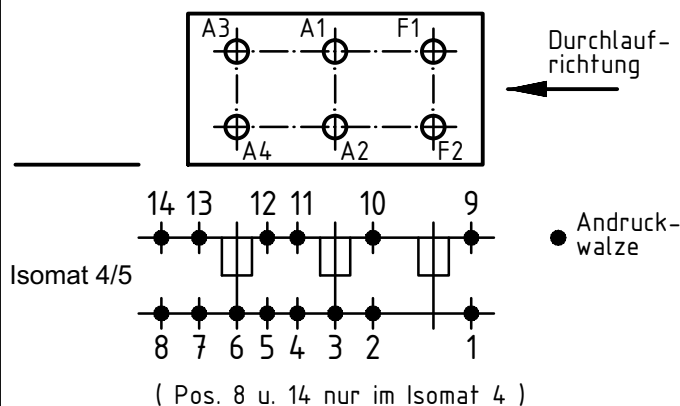

Mit geringem seitlichen Andruck rollen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

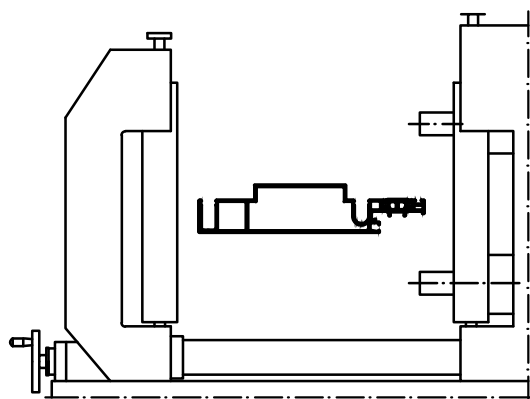

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1		1	282473 B	282473 B	R1/R2/A1/S1		R1	2	280740 (5.2 mm)
A2		1	283563	283563	A2/R3/R4		R2	2	280743 (5.0 mm)
A3		1	282474 B	282473 B	R1/R2/A3/S1		R3	3	296207 (4.0 mm)
A4		1	283563	283563	A4/R3/R4		R4	3	282821 (20.0 mm)
F1		1	283549		F1/R5		R5	1	280753 (15.0 mm)
F2		1	283563		F2/R3/R4		S1	2	283566

SCHÜCO