



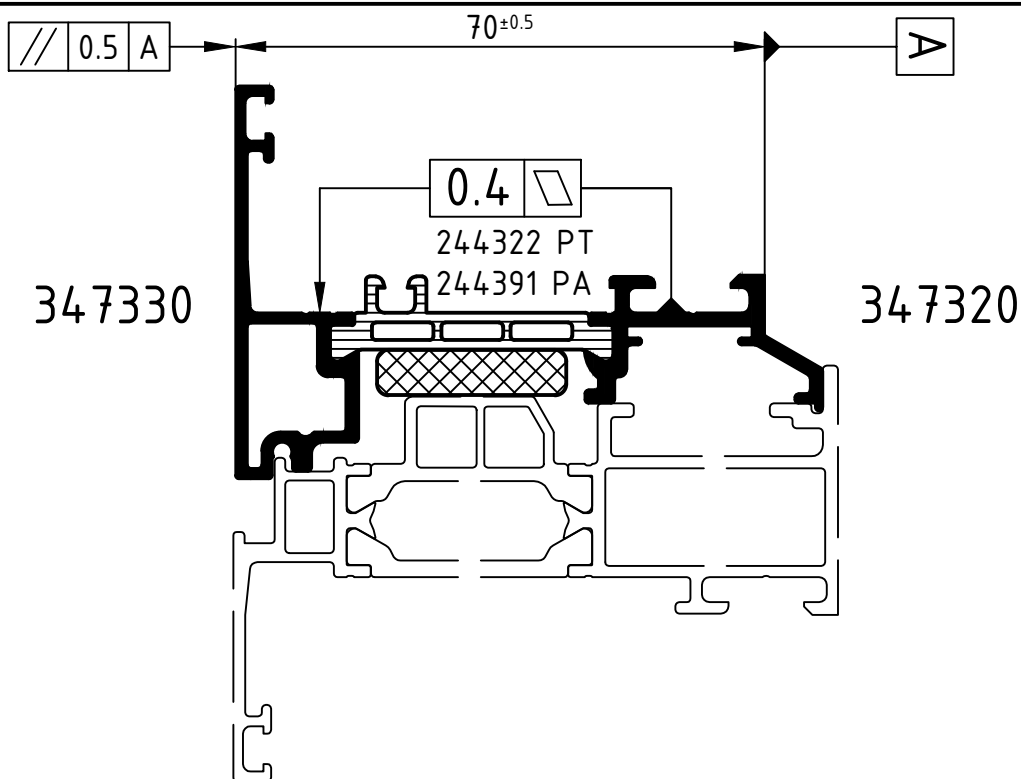


Gerolltes Flügelprofil 358600, 358630 oder 366560 als Gegenlager einsetzen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

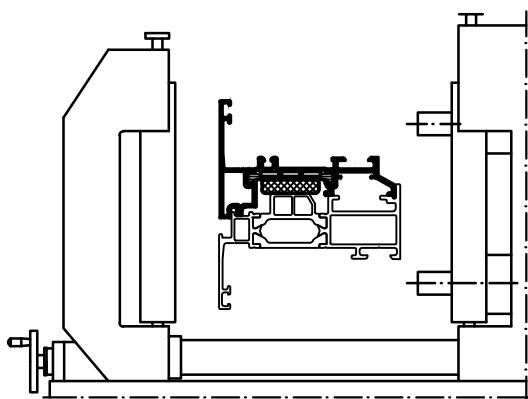


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

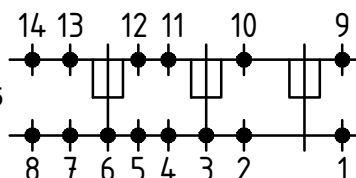

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A1	R1	3	296505 (1.2 mm)	
A2	1	280702 A	280702 A	R4/A2	R2	3	280748 (6.0 mm)	
A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A3	R3	3	280750 (Adapter)	
A4	1	280703 A	280702 A	R4/A4	R4	3	280752 (Adapter)	
F1	1	280738 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280701 A		R4/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				07.11.2016				Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Rollenplan	
		gepr. checked		Winkler, A.				Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser, R.				Schüco AWS 70.HI	
								IsoModul	
						</			