



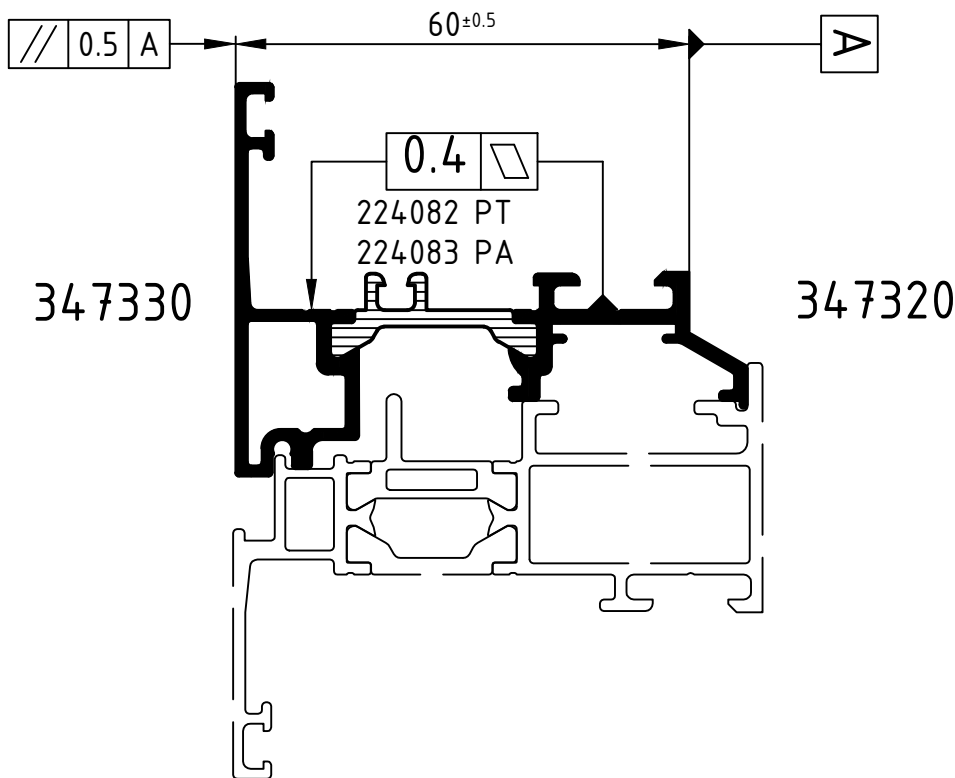


Gerolltes Flügelprofil 364290 oder 364300 als Gegenlager einsetzen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

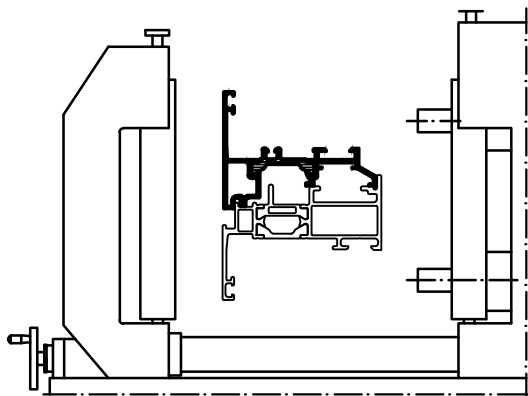


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

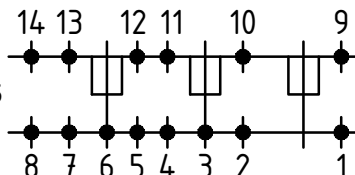

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	296505 (1.2 mm)			
	A2	1	280696 A	280696 A	R4/A2	R2	3	280748 (6.0 mm)		
	A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A3	R3	3	280750 (Adapter)		
	A4	1	280697 A	280696 A	R4/A4	R4	3	280752 (Adapter)		
	F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1					
	F2	1	280695 A		R4/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished				Maßstab Scale		
				uml. total				1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					07.11.2016				Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5		Schüco AWS 60 IsoModul	
			gepr. checked		Winkler, A.					
			ges. seen		Nienhüser, R.					
							Zechn.-Nr. Drawing No.		364280 RP 1100	
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**