

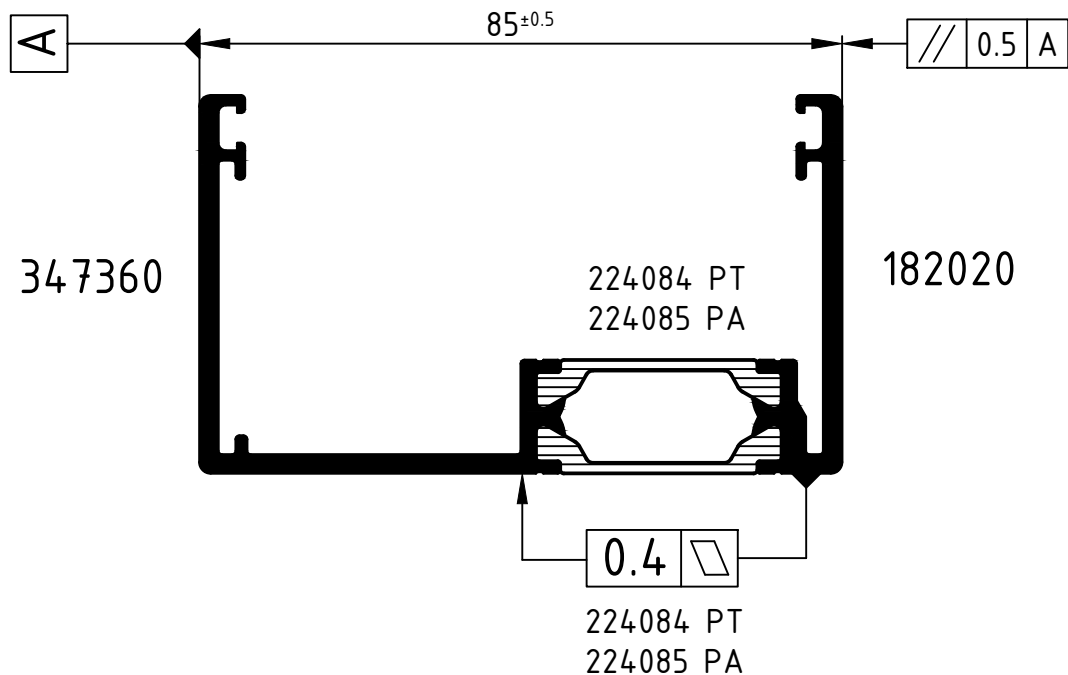


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

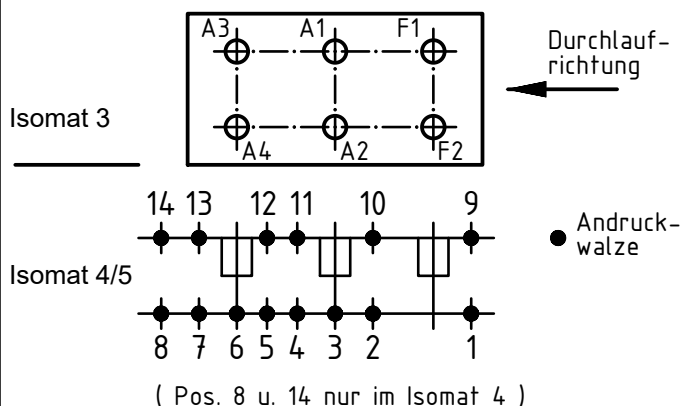

- In 2 Durchgängen rollen
1. Durchgang: mit leichtem Druck rollen
2. Durchgang: mit normalen Druck rollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.

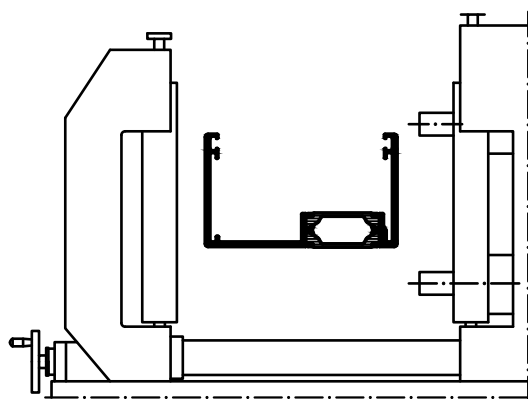

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2			R1	6	296448 (8.0 mm)
		A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2			R2	6	280753 (15.0 mm)
		A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2					
		A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2					
		F1	1	280701 B		R1/F1/R2					
		F2	1	280701 B		R1/F2/R2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:				
				mech. polished		Maßstab Scale	1 : 1		Gewicht Weight		
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material					
		Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title			
		0403		22.08.2022							