



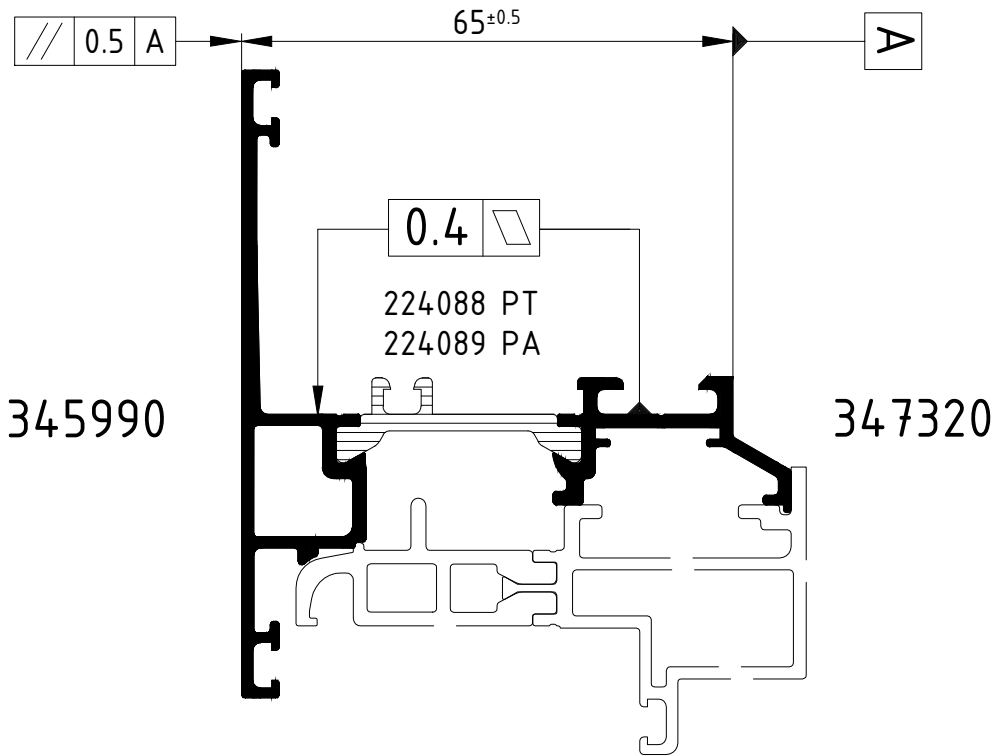


Gerolltes Flügelprofil 365850 als Gegenlager einsetzen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

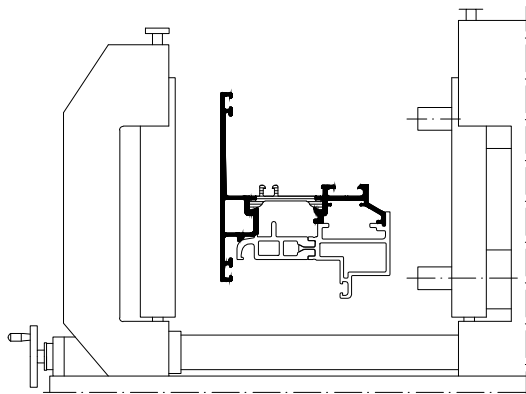


Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5

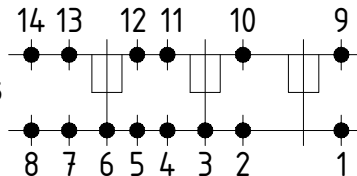

Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 B	280702 B	R1/R2/R3/A1	R1	5	296210 (10.0 mm)
A2	1	282251	282251	R4/A2/R1	R2	3	296211 (15.7 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/R2/R3/A3	R3	3	296207 (4.0 mm)
A4	1	282252	282251	R4/A4/R1	R4	2	296229 (5.5 mm)
F1	1	280701 B		R1/R2/R3/F1			
F2	1	282249					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title	
Name				07.11.2016		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco AWS 65 BS	
		gepr. checked		Winkler, A.		IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser, R.		365870 RP 1100	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	