



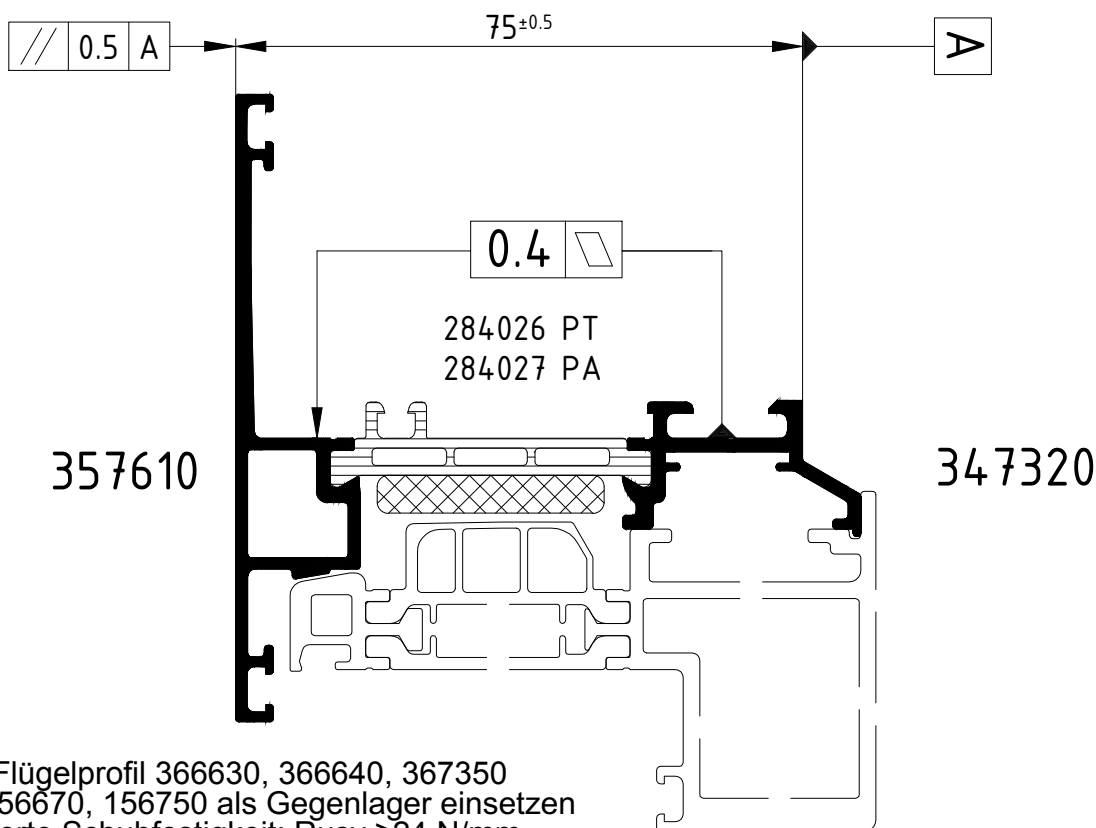


Gerolltes Flügelprofil 366630, 366640, 367350
156590, 156670, 156750 als Gegenlager einsetzen
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.

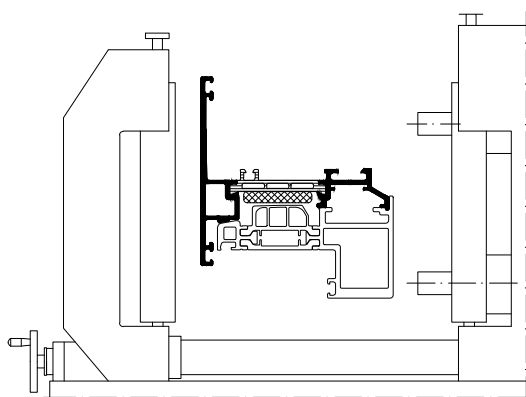


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282590 B	282590 B	R1/R2/R3/A1		R1	3	296210 (10.0 mm)
A2	1	282615 A	282615 A	R4/A2		R2	3	296211 (15.7 mm)
A3	1	282591 B	282590 B	R1/R2/R3/A3		R3	3	296207 (4.0 mm)
A4	1	282616 A	282615 A	R4/A4		R4	3	280752 (Adapter)
F1	1	282592 B		R1/R2/R3/F1				
F2	1	282617 A		R4/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
				beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0605		Datum Date		Name		Benennung Title
Name				07.11.2016				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 BS.HI IsoModul
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.				
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		366360 RP 1100
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for